RELATÓRIO TÉCNICO DE JUSTIFICATIVA DA EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO PISO VINÍLICO

1. Finalidade

O presente relatório tem por finalidade justificar tecnicamente a exigência de garantia mínima de 10 (dez) anos para o piso vinílico fornecido e de garantia mínima de 1 (um) ano para os serviços de instalação, conforme previsto no Termo de Referência da contratação.

A definição desses prazos decorre de estudo técnico e levantamento de mercado realizados durante a fase de planejamento.

2. Fundamentação Técnica

O levantamento de mercado identificou linhas de pisos vinílicos destinadas ao uso hospitalar e comercial de alto tráfego, produzidas por fabricantes de referência no segmento, tais como Tarkett e Belgotex, ambas oferecendo garantia de até 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação.

Entre os exemplos identificados destacam-se:

a) Linha Paviflex Natural – Tarkett

O certificado de garantia do fabricante informa garantia de até 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação para os produtos da linha Paviflex Natural, sendo expressamente prevista garantia de 10 anos para pisos com espessura de 3,2 mm.

b) Linha Vylon Plus – Tarkett

O fabricante oferece garantia de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação para a linha Vylon Plus, produto amplamente utilizado em ambientes comerciais, institucionais e de elevado tráfego.

c) Linha Classic Mystique PUR – Belgotex

Foi identificado produto destinado a hospitais, escolas e demais ambientes de tráfego intenso, possuindo garantia de 10 (dez) anos e tecnologia específica para suportar utilização contínua em áreas de elevada circulação.

d) Contratação Pública Similar

Também foi identificada contratação realizada pelo Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá/SC para aquisição e instalação de piso vinílico em manta, cujo termo de referência estabeleceu garantia de 10 (dez) anos para o revestimento fornecido.

Dessa forma, verifica-se que o prazo de garantia reproduz padrão já adotado tanto pelo mercado fabricante quanto por outras instituições públicas de saúde.

Ademais, durante o levantamento realizado na fase de planejamento da contratação, foi identificada referência de mercado correspondente a serviço especializado de instalação de piso vinílico ofertado pela Leroy Merlin, prevendo expressamente garantia de 1 (um) ano para os serviços executados. Tal informação demonstra a razoabilidade do prazo de garantia, sendo compatível com prática observada no segmento de instalação desse tipo de revestimento.

3. Conclusão

Com base no levantamento de mercado realizado, nas informações obtidas junto a fabricantes de referência, na análise de contratações públicas similares e nas conclusões constantes do Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a exigência de garantia mínima de 10 (dez) anos para o piso vinílico

fornecido e de garantia mínima de 1 (um) ano para os serviços de instalação é plenamente compatível com as práticas de mercado e tecnicamente adequada às características da contratação.

Caçador, 10 de setembro de 2026.

Jônathan de Souza Barbosa
Assistente Administrativo

Onde você está? Santa Catarina

De Produtos a Serviços: Digite o que você precisa

‹ Home

(AVU) Inst Vinílic + Regul (min20m²) (m²)

0 (0)

CÓD. 50032929 EAN: 2050006561362

Lista de favoritos





Preço válido para o dia **01/09/2026** na região **Santa Catarina** e apenas para retirada do produto diretamente nas Lojas. O valor do frete não está incluso. Verifique disponibilidade de estoque em nossas Lojas. Fotos meramente ilustrativas.

aniversário LEROY

Item sob encomenda

Clique aqui para falar com vendas à distância

Quantidade

1

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Calcule seu frete

Digite seu CEP...

Não sei meu CEP

Ex: 00000-000

Atenção! Este produto não está disponível para entrega e por isso a calculadora de frete está desativada.

Ver estoque nas lojas físicas

Visita Técnica	Visita Técnica Recomendada; Cód. 49999371
Detalhes da Visita Técnica	A Visita Técnica garante um orçamento detalhado e uma instalação segura, pois permite avaliar as condições do local e identificar previamente os materiais e serviços necessários.
Condições para Instalação	A instalação de pisos vinílicos deve ser realizada em local coberto, fechado, ventilado e com temperatura ambiente entre 15°C e 27°C; | Base deve estar limpa, nivelada, seca, firme e impermeabilizada (se necessário); | O teor de umidade da base deve ser inferior a 2,5%, conforme norma ABNT NBR 14917; | Para instalação de pisos em pavimentos térreos a impermeabilização é obrigatória para barrar a umidade ascendente.
Metragem Mínima	Valor Mínimo referente à 20m²

aniversário LEROY

	com argamassa autonivelante ou massa de preparação.
Serviços adicionais que podem ser contratados	Remoção de piso existente no local; | Remoção de rodapé existente no local; | Instalação de rodapé; | Serviço de aplicação de primer antiumidade; | Serviços adicional para instalação em paginação especial; | Corte de porta de madeira; | Serviço adicional para instalação em horário alternativo; | Deslocamento prestador além do raio de atuação.
Serviços não inclusos / Restrições	Instalações em áreas externas; | Instalações sobre bases não permitidas: piso de madeira; cimento queimado; pedra ou cerâmicas com juntas maiores que 5mm; outros pisos laminados/vinílicos; pintura acrílica ou epóxi; | Instalação em ambientes com exposição de insolação direta. | A remoção dos itens existentes podem ser contratadas como adicional. O transporte e a destinação final do entulho e produto removido são de responsabilidade do cliente.
Preparação para a instalação	É necessário que haja um responsável maior de 18 anos no local durante a execução do serviço; | Os produtos devem estar no ambiente da instalação; | O local da instalação deve estar livre, desocupado e sem móveis, garantindo condições adequadas para a Instalação do Piso; | Em caso de condomínios, certifique-se sobre as regras de entrada de prestadores de serviço.
Garantia do Serviço	1 Ano(s)
Produtos complementares necessários (não inclusos)	Primer acrílico/sobreposição; | Autonivelante; | Cola (se Vinílico Colado).
Área de atendimento	Verifique se há uma loja Leroy Merlin próxima ao local de instalação; o serviço inclui deslocamento em um raio de até 30 km (sujeito à região), com cobrança adicional para distâncias superiores.
Tipo de Serviço - Serviços	Instalação

aniversário LEROY

Nenhuma avaliação publicada até o momento.

Compre pelo WhatsApp

Para todo o território nacional.

Horário de atendimento pelo Whatsapp sujeito à região.

(11) 4007-1380

Compre pelo telefone

Atendimento do Televendas é das 8h às 19h de segunda a sexta.

Atendimento do Televendas é das 8h às 14h aos sábados.

4007-1380
Capitais

0800-602-1380
Demais Regiões

Central de atendimento

A Central de Atendimento funciona das 08h às 19h de segunda a sábado, exceto feriados.

4020-5376
Capitais (Telefone e WhatsApp)

0800-020-5376
Demais Regiões

Baixe nosso aplicativo

Baixar na App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

Siga nossos perfis

Certificados

aniversário LEROY

Departamentos
Aprenda
Serviços
Mapas do Site
A Leroy Merlin
Marketplace
Dúvidas
Atendimento

Sustentabilidade

Construir e Sustentar

Considerada multiespecialista do lar, especializada em Construção, Acabamento, Decoração, Jardinagem e Bricolagem , a Leroy Merlin apresenta aos seus Clientes a maior variedade de produtos, são mais de 100 mil itens divididos em diversos departamentos. Aqui, você encontra Materiais de Construção, Cozinhas Planejadas, Ferramentas, Furadeiras, Pisos e Revestimentos, Sanitários, Encanamentos, Tapetes, Almofadas, Iluminação, Móveis, Eletrodomésticos, Tintas, Ferragens, Ar Condicionado, produtos de cama, mesa e banho e muito mais. As Lojas oferecem serviços diferenciados, como Cursos de Bricolagem, Corte de Madeira, Fábrica de Cores, Molduraria, Estacionamento, Café, Entrega em Domicílio, Troca de Mercadoria, Coleta Seletiva, Fraldário, Soluções Financeiras, entre outros. Hoje, a Leroy Merlin Brasil possui 47 Lojas distribuídas em 11 estados brasileiros e o Distrito Federal. Não tenha dúvidas: a Leroy Merlin pode ajudar você em todas as etapas de sua obra. Navegue pelo site da empresa e conheça um pouco mais a companhia, seus departamentos e produtos, além das diversas Ofertas disponíveis. Seja bem vindo à casa da sua casa!

A Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem, inscrita no CNPJ nº 01.438.784/0001-05, atua exclusivamente como correspondente bancário nos termos da Resolução nº 4.935 do Banco Central do Brasil. Essa atuação limita-se à intermediação de serviços financeiros oferecidos pela PEFISA S/A - CFI, inscrita no CNPJ sob o nº 43.180.355/0001-1, sem qualquer exercício de atividades privativas de instituições financeiras ou de seus empregados.

Copyright © 2021 Leroy Merlin, todos os direitos reservados. Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem. Inscrição estadual nº 298.176.665.115 CNPJ/MF sob o nº 01.438.784/0048-60. Rua Pascoal Pais, nº 525, 5º andar - Vila Cordeiro, CEP 04581-060, São Paulo/SP.

TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais e Instalação de Piso Vinculo no Setor Centro Cirúrgico da Fundação de Saúde de Maria da Fe, Mantenedora do Hospital Municipal "Ferraz e Torres"
CNPJ: 18.180.356/0001-10

1. Objeto

Contratação de empresa especializada no fornecimento de piso vinílico e instalacao no Setor Centro Cirurgico da Fundacao Municipal de Saude de Maria da Fe – Localizada a Rua Joao Goncalves da Costa – n 190 – Bairro Canudos.

2. Introdução

Este documento estabelece os critérios e as exigências técnicas mínimas a serem atendidas para Contratação de empresa especializada no fornecimento de piso vinílico e instalacao no Setor Centro Cirurgico da Fundacao Municipal de Saude de Maria da Fe – Localizada a Rua Joao Goncalves da Costa – n 190 – Bairro Canudos visando a melhoria do ambiente, assim promovendo maior higiene, redução de riscos de infecções, maior durabilidade, conforto, e permitir ser de fácil manutenção, assim gerando menos gastos, atendendo todas as necessidades de uma unidade de saúde, criando um ambiente propicio `a recuperação dos pacientes, a eficiência de profissionais de saúde e `a tranquilidade de visitantes.

Deverá ser realizado o serviço de instalação de piso vinílico englobando os seguintes serviços: Ajuste no piso cerâmico existente que possibilite correta aplicação nivelada do piso vinílico sobre o piso existente, deverá ser utilizado massa corrida ou massa niveladora; Reparos de buracos, relevos, partes quebradas, caso seja necessário; Utilização de cola para fixação do piso vinílico. O serviço devera ser realizado na Fundação Municipal de Saúde no endereço Rua Joao Goncalves da Costa 190 – Bairro Canudos – Cep: 37517-000 – Maria da Fe/MG.

Esta especificação não exime o fornecedor da responsabilidade sobre o correto projeto, fabricação e desempenho do servico ofertado, sendo o fornecedor responsável também pelos componentes e/ou processos de fabricação utilizados por seus subfornecedores.

Praça Getúlio Vargas nº60, Centro
planejamento@mariadafe.mg.gov.br

3. Justificativa:

Visa que o piso vinilico e ideal para hospitais por promover higiene, reducao de riscos de infeccoes, durabilidade, conforto e ser de facil manutencao. O piso vinilico atende todas as necessidades de uma unidade de saude, criando um ambiente propicio a recuperacao de pacientes, a eficacia de profissionais de saude e a tranquilidade de visitantes.

3. Natureza do Objeto:

Os materiais contemplados neste Termo de Referência possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado.

4. Garantia:

A contratada deverá apresentar garantia de 24 meses para os serviços prestados, e garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação dos itens instalados.

5. Legislação Básica:

O procedimento de contratação e execução deverá observar as diretrizes previstas nos seguintes dispositivos normativos:

Lei Federal 14.133/2001 – Normas Gerais de Licitação e Contratação Pública e normas especiais, nos Decretos Municipais (Registro de Preços), no que não conflitarem com a Lei Complementar Federal nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

A RDC 50 definiu que em áreas críticas e semicríticas, os pisos devem ter impermeabilidade menor ou igual a 4%. Além disso, indicam a utilização do piso vinílico em manta, uma vez que é um tipo mais econômico e duradouro. A área crítica é qualquer ambiente com alto risco de contaminação e infecção, como UTIs, salas de cirurgias, bancos de sangue e similares. Já a semicrítica, são lugares com risco menor, mas que ainda assim apresentam a possibilidade, como ambulatórios e enfermarias.

Classificação: Pública
Praça Getúlio Vargas nº60, Centro
planejamento@mariadafe.mg.gov.br

Para a segurança dos envolvidos, indica-se os seguintes cuidados:

- Segurança biológica;
- Assepsia;
- Fluxo de pessoas;
- Transporte de materiais;
- Transporte de pacientes em camas adaptadas.

Para essas áreas, o revestimento do piso hospital deve ser resistente para que a limpeza com uso de produtos não comprometa a sua qualidade. Além disso, o piso deve ser monolítico, ou seja, não pode possuir emendas ou juntas – dessa forma, não acumula sujeiras e torna-se mais fácil de higienizar.

Ainda de acordo com a ANVISA, há uma proibição: não se pode usar cimento para o rejunte de peça em áreas críticas sem que haja um agente antiabsorvente, por causa do acúmulo de sujeira e chance de contaminação.

A Resolução – RDC nº50, de 21 de Fevereiro de 2002, Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 11 inciso IV do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, em reunião realizada em 20 de fevereiro de 2002, e considerando o princípio da descentralização político-administrativa previsto na Constituição Federal e na Lei nº 8.080 de 19/09/1990;

considerando o art. 3º, alínea C, art. 6º, inciso VI e art. 10 previstos na Portaria nº 1.565/GM/MS, de 26 de agosto de 1994;

considerando a necessidade de atualizar as normas existentes na área de infra-estrutura física em saúde;

considerando a necessidade de dotar o País de instrumento norteador das novas construções, reformas e ampliações, instalações e funcionamento de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde que atenda aos princípios de regionalização, hierarquização, acessibilidade e qualidade da assistência prestada à população;

considerando a necessidade das secretarias estaduais e municipais contarem com um instrumento para elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, adequado às novas tecnologias na área da saúde;

considerando o disposto nas Portarias/SAS/MS n.º 230, de 1996 e 104, de 1997;

considerando a consulta pública publicada pela Portaria SVS/MS n.º 674, de 1997;

Classificação: Pública
Praça Getúlio Vargas nº60, Centro
planejamento@mariadafe.mg.gov.br

adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico destinado ao planejamento, programação, elaboração, avaliação e aprovação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, anexo a esta Resolução, a ser observado em todo território nacional, na área pública e privada compreendendo:

a) as construções novas de estabelecimentos assistenciais de saúde de todo o país;

b) as áreas a serem ampliadas de estabelecimentos assistenciais de saúde já existentes;

c) as reformas de estabelecimentos assistenciais de saúde já existentes e os anteriormente não destinados a estabelecimentos de saúde.

Art. 2º A Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde prestará cooperação técnica às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, a fim de orientá-las sobre o exato cumprimento e interpretação deste Regulamento Técnico.

Art. 3º As Secretariais Estaduais e Municipais de Saúde são responsáveis pela aplicação e execução de ações visando o cumprimento deste Regulamento Técnico, podendo estabelecer normas de caráter supletivo ou complementar a fim de adequá-lo às especificidades locais.

Art. 4º A Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, procederá a revisão deste Regulamento Técnico após cinco anos de sua vigência, com o objetivo de atualizá-lo ao desenvolvimento científico e tecnológico do país.

Art. 5º A inobservância das normas aprovadas por este Regulamento constitui infração à legislação sanitária federal, conforme dispõe o art. 10, incisos II e III., da Lei n.º 6.437, de 20 de agosto de 1977.

Art. 6º Esta Resolução de Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua publicação.

6. Forma de Pagamento:

As condições de pagamento deverão obedecer aos seguintes critérios:

A – A contratada apresentará a Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé, relatório dos serviços prestados contendo as especificações e valores;

B – O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após o efetivo conclusão de cada etapa do serviço.

Classificação: Pública
Praça Getúlio Vargas nº60, Centro
planejamento@mariadafe.mg.gov.br

7. Cronograma de Atividades e entrega dos produtos a contratada:

Deverá entregar os serviços contratados em até 5 dias úteis após a assinatura do contrato. Os produtos a serem instalados deverão ser entregues novos e lacrados, juntamente com toda a documentação de certificação e manual de manutenção.

8. Obrigações das Licitantes:

Antes da apresentação de suas propostas, as empresas licitantes deverão tomar conhecimento das normas, diretrizes e legislação relacionadas com o presente Termo de Referência, providenciando a obtenção de todas as informações necessárias sobre as condições e peculiaridades do objeto em tela, e que deverão ser devidamente consideradas na composição dos preços de sua proposta comercial.

As licitantes deverão fazer pesquisa minuciosa do objeto, não as isentando de responsabilidade sobre a correta avaliação dos seus orçamentos e planejamento, arcando com os eventuais prejuízos consequentes.

9. Deveres da Contratada:

Assinar a Ata de Registro de preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do envio, e manter, durante toda a sua vigência, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.
Executar a entrega do objeto em conformidade com o detalhamento expresso neste Termo de Referência, observando rigorosamente as normas constantes neste instrumento;

Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;

Responsabilizar-se por todas as despesas, diretas e indiretas, e demais encargos de qualquer natureza, inclusive com pessoal de sua contratação, necessário à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à legislação trabalhista;

Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais, causados diretamente ou por seus empregados ou

Classificação: Pública
Praça Getúlio Vargas nº60, Centro planejamento@mariadafe.mg.gov.br

prepostos, à contratante ou a terceiros na execução do objeto do certame;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções em relação às especificações no edital;

Comunicar, à Fundação Municipal de Saúde, irregularidades ou defeitos apresentados no decorrer da entrega do objeto, para prevenção de defeitos futuros;

As notas fiscais deveram conter o número do Processo Licitatório, Ordem de Serviço e Empenho.

Manter, durante toda vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, em compatibilidade com as obrigações com as obrigações assumidas;

Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto que se fizerem necessários, na forma prevista no art. 125 da Lei Federal nº 14.133/21;

10. Deveres da Contratante:

São deveres da Contratante:

Proporcionar todas as facilidades para que o prestador possa cumprir suas obrigações;

Rejeitar os produtos que não atendam às especificações deste Termo de Referência;

Efetuar o (s) pagamento (s) da (s) Nota (s) Fiscal (ais) / Fatura (s) da contratada, observando, ainda, as condições estabelecidas no edital de licitação;

Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades detectadas no referido produto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos técnicos da contratada;

Efetuar o pagamento no prazo previsto, contando a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos produtos efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos, devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da Ordem de Serviço emitida.

Praça Getúlio Vargas nº60, Centro
planejamento@mariadafe.mg.gov.br

11. Procedimentos de fiscalização:

A presença da fiscalização da Contratante não elide nem diminui a responsabilidade da entidade contratada;

Será designado, pela Fundação Municipal de Saúde, um servidor para acompanhamento e fiscalização do contrato;

A atividade de fiscalização não resultará, tampouco e em nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes;

As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do contrato serão encaminhadas à autoridade da CONTRATANTE, para adoção das medidas convenientes, consoante disposto na Lei 14.133/21.

12. Local de entrega/condições e prazos:

A entrega do objeto obedecerá ao seguinte:

Será requisitado de forma única, atraves da Ordem de Compra, assinada pelo responsavel do Setor de Compras;

Em caso de comprovada superviniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade do adjudicatário e que altere substancialmente as condições de seu cumprimento, será examinado pedido de prorrogação;

Podem haver, durante o contrato, mudanças de endereço que gerem a necessidade de alteração dos locais dos fornecimentos distintos dos registrados, porém sempre será no periodo urbano. Os custos de tais alterações deverão correr exclusivamente às expensas da Contratada. O local exato constará na Ordem de Compra Emitida pela solicitante;

Os produtos deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal eletrônica, que deverá conter descrição do item, marca, quantidade, o número do Processo Licitatório, Ordem de Compra e Empenho, dados que constem na Ordem de Compra, preços unitários e totais, anexando a esta uma cópia da Ordem de compra ao qual se refere;

Os itens deverão ser novos e entregues em perfeitas condições de uso e funcionamento, conforme especificações técnicas;

Serão recusados os itens que não atemdam às especificações constantes neste Termo de Referência e/ou que não estejam adequados para uso.

Classificação: Pública
Praça Getúlio Vargas nº60, Centro
planejamento@mariadafe.mg.gov.br

Caso os itens entregues em desconformidade ou sem condição de uso, o fiscal do contrato notificará o fornecedor para que a falha seja sanada no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificação, sem onus para unidade gestora. O Objeto deverá ser realizado e concluido dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do contrato.

13 . Considerações Finais

Este termo de referência tem como objetivo principal demonstrar os preceitos técnicos fundamentais para um bom andamento do certame bem como da execução do objeto, não restringindo à CPL na utilização de quaisquer outros documentos, certidões, procedimentos, etc, que entender convenientes.

Possiveis indefinições, omissões, falha ou incorreções dos projetos ora fornecidos deverão ser comunicados previamente a fiscalização e não poderão constituir pretexto para o contratado cobrar ou executar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários sem autorização formal da fiscalização.

A fiscalização não aceitará a alegação de atraso de entrega devido ao não fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

14. Publicação:

O CONTRATANTE é responsável pela publicação na imprensa oficial, em resumo, do contrato, nos termos do Artigo 89, da Lei Federal nº 14.333/2021.

15. Foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Cristina /MG, para dirimir as dúvidas que porventura possam advir do presente contrato.

Praça Getúlio Vargas nº60, Centro
planejamento@mariadafe.mg.gov.br

ANEXO "I"- QUANTITATIVO:

ITEM	QUANTIDADE	QUANTIDADE
01	320 m2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINICULO EM MANTA NA *COR AZUL TANZANITA* COM CANTO CURVO E APLICAÇÃO DE MASSA DE REGULARIZAÇÃO E ANCORAGEM E IMPERMEABILIZANTE DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO, PARA O PISO DO CENTRO CIRURGICO DA FUNCAÇÃO MUNIPAL DE MARIA DA FÉ

Maria da Fé, 23 de abril de 2024

WILLIAM DANIEL MARQUEIS PEREIRA:03220514600 Assinado de forma digital por WILLIAM DANIEL MARQUES PEREIRA:03220514600 Dados: 2024.04.26 15:11:46 -03'00'

William Daniel Marqueis Pereira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fe

Classificação: Pública

Praça Getúlio Vargas nº60, Centro
planejamento@mariadafe.mg.gov.br

Tarkett

REVENDEDOR:

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí - SP
CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22 - www.tarkett.com.br



LINHA
VYLON PLUS

CERTIFICADO DE GARANTIA

PREZADO CONSUMIDOR

Parabéns pela aquisição do piso vinílico da linha Vylon Plus. A qualidade e a tecnologia deste produto fabricado pela Tarkett, presente em mais de 100 países e com mais de 130 anos de experiência na produção de pisos e revestimentos, proporcionarão a você mais que criatividade e versatilidade. Além das vantagens de durabilidade, praticidade, rapidez de instalação e facilidade de limpeza e conservação, você pode contar com o serviço de instalação de seus revendedores, o serviço de atendimento ao consumidor e a garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação, a partir da data de aquisição. Para manter essas vantagens por muitos anos e usufruir da garantia TARKETT, basta seguir as instruções do "Termo de Garantia", "Instalação" e "Limpeza e Conservação" deste certificado.

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí - SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22

Tarkett | www.tarkett.com.br

TERMOS DE GARANTIA

IMPORTANTE: PARA ATENDIMENTO EM GARANTIA É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA DO PRODUTO, COMPLEMENTOS E INSTALAÇÃO.

Os produtos da linha Vylon Plus são produzidos com matérias-primas de primeira qualidade e submetido a um rigoroso controle de qualidade em todas as fases do processo. Por isso, a TARKETT garante os produtos da linha Vylon Plus contra defeitos de fabricação por 10 anos a partir da data de aquisição do produto, desde que seja instalado e conservado de acordo com as normas da empresa, em ambientes cobertos e fechados, para áreas de tráfego comercial e industrial pesado.

A durabilidade de seu piso vinílico da linha Vylon Plus começa com uma boa instalação. Entretanto, se nessa condição um defeito de fabricação existir e for constatado:

- até 1 ano: se o defeito coberto por esta garantia for comunicado à TARKETT por escrito até 1 ano da data de compra, a empresa substituirá, sem encargos, o produto defeituoso por um novo produto da linha Vylon Plus do mesmo padrão ou similar e pagará os custos de instalação à empresa credenciada de sua escolha;
- até 2 anos: se o defeito coberto por esta garantia for comunicado à TARKETT por escrito até 2 anos da data de compra, a empresa substituirá, sem encargos, o produto defeituoso por um novo produto da linha Vylon Plus do mesmo padrão ou similar e pagará 50% dos custos de instalação à empresa credenciada de sua escolha;
- depois de 2 anos: se o defeito coberto por esta garantia for comunicado à TARKETT por escrito depois de 2 anos da data de compra, a empresa substituirá o produto, mas não pagará as despesas de instalação.

Quando se tratar de defeitos visuais que poderiam ser verificados antes da instalação, a TARKETT substituirá o produto da linha Vylon Plus, mas não se responsabilizará pelas despesas com a mão de obra da instalação.

Para verificar o defeito de fabricação existente, sempre será necessária a inspeção feita por um representante autorizado pela TARKETT.

É necessário proteger o piso já instalado com lona plástica ou papelão durante a obra para evitar danos com cimento, tinta, gesso etc.

Esta garantia exclui:

- perda de brilho pelo uso normal; diferença de tonalidade entre amostras ou ilustrações impressas e o produto adquirido; danos causados por umidade, sujeiras e irregularidades no contrapiso ou por excesso de lavagem; descoloração por exposição contínua e direta à luz solar; pisos danificados por cuidados impróprios (queimado, arranhão de móveis e de objetos abrasivos, marcas de salto alto ou ausência de protetores de piso nos móveis); riscos de tênis e manchas causadas por excrementos de animais (fezes e urina) e danos causados por conservação inadequada.

Quando a substituição do Vylon Plus for requerida conforme esta garantia e se uma determinada cor ou modelo não estiver mais disponível, a TARKETT deve fornecer um piso vinílico da linha Vylon Plus similar, de igual qualidade e valor, e a escolha da estampa será feita pelo cliente. Leia atentamente no item a seguir os passos para instalação, limpeza e conservação corretas.

ATENÇÃO!

A TARKETT não garante seus produtos quando sujeitos à ação de umidade do contrapiso e considera improcedentes as reclamações relativas aos problemas decorrentes desta umidade, tais como: manchas, estufamentos, bolhas ou frestas nas juntas, entre outros.

RECOMENDAÇÕES

INSTALAÇÃO / SEGURANÇA NO TRABALHO

Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs (equipamentos de proteção individual), como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete, quando necessário.

O CONTRAPISO DEVE ESTAR:

- seco e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado e totalmente isento de vazamentos hidráulicos;
- limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;
- firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de cura;
- liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;
- para a instalação de pisos vinílicos, a umidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5%.

O CONTRAPISO

Independente do tipo de contrapiso, ele deve estar sempre impermeabilizado, regularizado e nivelado.

CONTRAPISOS NÃO PERMITIDOS

Para contrapisos permitidos ou não permitidos, verifique nosso Manual Geral de Instalação.

MASSA DE PREPARAÇÃO

Para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso, recomendamos a utilização da Linha Tarkomassa®. Recomendamos a Tarkomassa® Autonivelante para uma preparação mais rápida e um melhor acabamento.

ACLIMATAÇÃO

As mantas e complementos devem ser aclimatadas no local da aplicação durante 24 horas em temperatura média de 18°C a 25°C.

ADESIVO

Para garantia dos produtos da linha Vylon Plus, utilize sempre adesivo acrílico Globalfix® na instalação.

ATENÇÃO!

Contratar sempre mão de obra especializada. Salientamos que a responsabilidade pelo serviço de instalação do piso vinílico é da empresa contratada a qual ficará responsável pela garantia do serviço realizado.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- a frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumentando a durabilidade e reduzindo o custo de conservação;
- o uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar em até 80% o resíduo de tráfego;
- não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agridem a superfície do piso;
- recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano com base plana nos móveis, pois outros tipos de rodízio poderão danificar a superfície.

LIMPEZA INICIAL:

- para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 7 dias após a instalação;
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água;
- enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- a aplicação de cera nos produtos da Linha Vylon Plus é obrigatória.

LIMPEZA DIÁRIA / PERIÓDICA:

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina de limpeza (disco vermelho Rubi 3M). Utilize o mínimo possível de água.
- enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho, periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando mop-cera ou a técnica de spray-buffing com máquina industrial.

REMOÇÃO E REAPLICAÇÃO DE CERA:

- procedimentos de remoção de cera devem ser realizados somente quando necessários. Esta etapa deve ser considerada somente quando há aplicação anterior de cera;
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique uma solução de removedor neutro de cera com máquina industrial (disco verde 3M) ou limpador tipo LT com base de espuma abrasiva;
- enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água até a secagem total do piso;
- reaplique de três a quatro camadas da cera acrílica impermeabilizante com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.

Para mais informações, entre em contato por meio do 0800 011 91 22, de segunda à sexta-feira, das 10h às 16h, ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com

DECLARAÇÃO

Declaro ter adquirido o piso vinílico Vylon Plus, segundo especificações abaixo contidas neste certificado. Recebi o Certificado de Garantia, estando, portanto, ciente de: "Termos de Garantia", "Recomendações" e "Limpeza e Conservação".

IMPORTANTE: necessário encaminhar a Nota Fiscal de compra e este documento ao departamento de Assistência Técnica da TARKETT.

Nome:

Revendedor:

Nº do Lote:

Cor/Cód:

Nº N. Fiscal:

Cidade:

Endereço:

Tel.:

UF:

CEP:

CPF/CNPJ:

Local:

Fax:

E-mail:


Data da Compra:

Assinatura do Cliente:

Tarkett

REVENDEDOR:

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí - SP
CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22 - www.tarkett.com.br

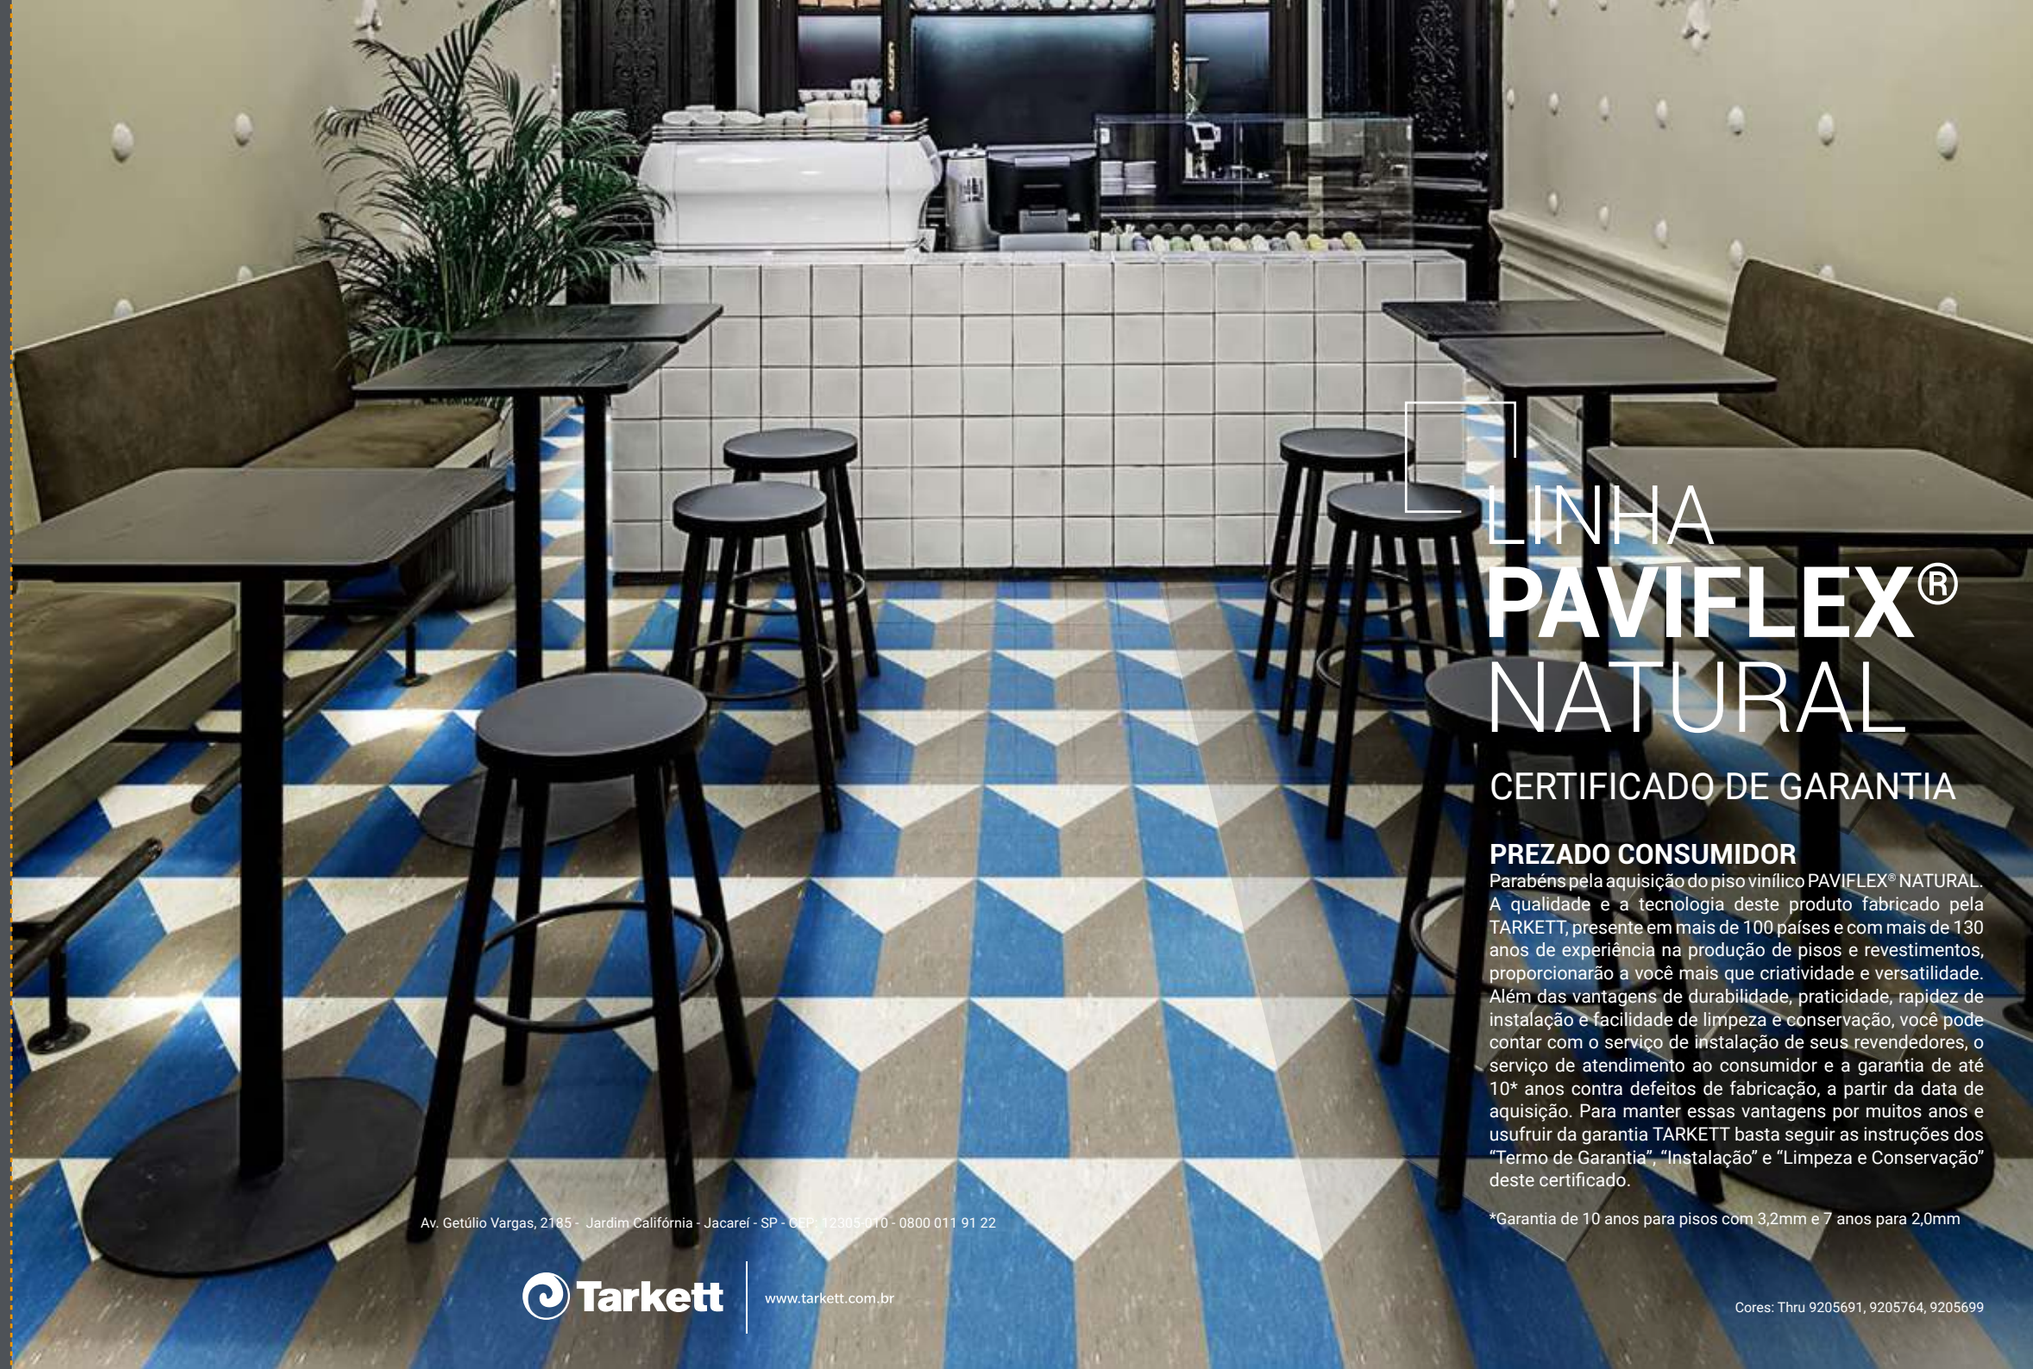

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí - SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22

Tarkett | www.tarkett.com.br

LINHA PAVIFLEX® NATURAL

CERTIFICADO DE GARANTIA

PREZADO CONSUMIDOR

Parabéns pela aquisição do piso vinílico PAVIFLEX® NATURAL. A qualidade e a tecnologia deste produto fabricado pela TARKETT, presente em mais de 100 países e com mais de 130 anos de experiência na produção de pisos e revestimentos, proporcionarão a você mais que criatividade e versatilidade. Além das vantagens de durabilidade, praticidade, rapidez de instalação e facilidade de limpeza e conservação, você pode contar com o serviço de instalação de seus revendedores, o serviço de atendimento ao consumidor e a garantia de até 10* anos contra defeitos de fabricação, a partir da data de aquisição. Para manter essas vantagens por muitos anos e usufruir da garantia TARKETT basta seguir as instruções dos "Termo de Garantia", "Instalação" e "Limpeza e Conservação" deste certificado.

*Garantia de 10 anos para pisos com 3,2mm e 7 anos para 2,0mm

Cores: Thru 9205691, 9205764, 9205699

TERMOS DE GARANTIA

IMPORTANTE: PARA ATENDIMENTO EM GARANTIA É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA DO PRODUTO, COMPLEMENTOS E INSTALAÇÃO.

PAVIFLEX® NATURAL é produzido com matérias-primas de primeira qualidade e submetido a um rigoroso controle de qualidade em todas as fases do processo. Por isso, a TARKETT garante PAVIFLEX® NATURAL contra defeitos de fabricação por até 10 anos (10 anos produto com espessura 3.2 mm e 07 anos produto com espessura 2 mm) a partir da data de aquisição do produto, desde que seja instalado e conservado de acordo com as normas da empresa, em ambientes cobertos e fechados, para áreas de tráfego comercial e industrial pesado. A durabilidade de seu piso vinílico PAVIFLEX® NATURAL começa com uma boa instalação. Entretanto, se nessa condição um defeito de fabricação existir e for constatado nos períodos abaixo:

- até 1 ano: se o defeito coberto por esta garantia for comunicado à TARKETT por escrito até 1 ano da data de compra, a empresa substituirá, sem encargos, o produto defeituoso por um novo PAVIFLEX® NATURAL do mesmo padrão ou similar e pagará os custos de instalação à empresa credenciada de sua escolha;
- até 2 anos: se o defeito coberto por esta garantia for comunicado à TARKETT por escrito até 2 anos da data de compra, a empresa substituirá, sem encargos o produto defeituoso por um novo PAVIFLEX® NATURAL do mesmo padrão ou similar e pagará 50% dos custos de instalação à empresa credenciada de sua escolha;
- depois de 2 anos: se o defeito coberto por esta garantia for comunicado à TARKETT por escrito depois de 2 anos da data de compra, a empresa substituirá o produto, mas não pagará as despesas de instalação.

Quando se tratar de defeitos visuais que poderiam ser verificados antes da instalação, a TARKETT substituirá o PAVIFLEX® NATURAL, mas não se responsabilizará pelas despesas com a mão de obra da instalação.

Para verificar o defeito de fabricação existente, sempre será necessária a inspeção feita por um representante autorizado pela TARKETT.

É necessário proteger o piso já instalado com lona plástica ou papelão durante a obra para evitar danos com cimento, tinta, gesso etc.

Esta garantia exclui: perda de brilho pelo uso normal; diferença de tonalidade entre amostras ou ilustrações impressas e o produto adquirido; danos causados por umidade, sujeiras ou irregularidades no contrapiso, ou por utilização de água em excesso lavagem; descoloração por exposição contínua e direta à luz solar; pisos danificados por cuidados impróprios como queima, arranhão de móveis e de objetos abrasivos, marcas de salto alto ou ausência de protetores de pisos nos móveis, danos causados por manutenção inadequada, riscos de sapatos e manchas causadas por excrementos de animais (fezes e urina); instalação incorreta ou em desacordo com a norma ABNT NBR 14917 de Revestimentos de Pisos Vinílicos, cabendo a responsabilidade exclusivamente ao instalador e revendedor (contrate sempre mão de obra especializada); problemas causados pela não utilização dos adesivos TARKETT; insuficiência ou falha na impermeabilização do contrapiso; utilização em desacordo com as orientações descritas na embalagem.

Quando a substituição de PAVIFLEX® NATURAL for requerida conforme esta garantia e se uma determinada cor ou modelo não estiver mais disponível, a TARKETT deve fornecer um piso vinílico PAVIFLEX® NATURAL similar, de igual qualidade e valor, e a escolha da estampa será feita pelo cliente.

O piso instalado torna-se uma peça única pelo conjunto de preparação de contrapiso, adesivo (quando houver) e produto. Caso você opte por uma substituição pontual ou continuidade de obra, a TARKETT não garante a disponibilidade da tonalidade/cor adquirida anteriormente.

Leia atentamente no item a seguir os passos para instalação, limpeza e conservação corretas:

ATENÇÃO!

A TARKETT não garante seus produtos quando sujeitos à ação de umidade do contrapiso e considera improcedentes as reclamações relativas aos problemas decorrentes desta umidade, tais como: manchas, estufamentos, bolhas ou frestas nas juntas, entre outros.

RECOMENDAÇÕES

INSTALAÇÃO / SEGURANÇA NO TRABALHO

Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs (equipamentos de proteção individual), como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete, quando necessário.

O CONTRAPISO DEVE ESTAR:

- seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado contra infiltrações do subsolo quando for piso térreo e totalmente isento de vazamentos hidráulicos;
- limpo: livre de sujeiras, graxas, gesso, ceras e óleos;
- firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de curagem;
- liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;
- para a instalação de pisos vinílicos, a unidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5%.

O CONTRAPISO

Independente do tipo de contrapiso, ele deve estar sempre impermeabilizado, regularizado e nivelado.

CONTRAPISOS NÃO PERMITIDOS

Para contrapisos permitidos e não permitidos, verifique nosso Manual Geral de Instalação.

MASSA DE PREPARAÇÃO

Para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso, recomendamos a utilização da Tarkomassa® Autonivelante ou Tarkomassa® Preparação. Verifique a embalagem do produto para saber rendimento e a aplicação.

ACLIMATAÇÃO

Antes da aplicação, os produtos e os complementos devem ser aclimatados no local da aplicação durante 24 horas em temperatura média de 18°C a 25°C.

ADESIVO

Para a garantia do PAVIFLEX® NATURAL, utilize sempre adesivo acrílico Fadecril® ou Globalfix® na instalação.

ATENÇÃO!

Contratar sempre mão de obra especializada. Salientamos que a responsabilidade pelo serviço de instalação do piso vinílico é da empresa contratada, a qual ficará responsável pela garantia do serviço realizado.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- a frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumenta a durabilidade e reduz o custo de conservação;
- o uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar até 80% do resíduo de tráfego;
- não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agridem a superfície do piso;
-recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano com base plana nos móveis, pois outros tipos de rodízios poderão danificar a superfície;
- proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem danificar a superfície do piso;
- a aplicação de cera no Paviflex® Natural é obrigatória. Esse procedimento, além de proporcionar brilho e maior proteção à superfície do piso, facilita a limpeza diária e periódica.

NOTA: o piso vinílico Paviflex® Natural tem como uma de suas grandes vantagens a possibilidade de ser revitalizado. Portanto, manter seu piso de acordo com as recomendações aqui dispostas conservará a beleza inicial do Paviflex® Natural por muito mais tempo.

LIMPEZA INICIAL APÓS A INSTALAÇÃO

Para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 7 dias após a instalação.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL:

- varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo;
- limpar o piso com detergente neutro diluído em água;
- esfregar o piso nas áreas mais sujas com vassoura macia ou esponja de limpeza e, caso existam manchas localizadas difíceis de sair, utilizar um removedor neutro;
- enxágue utilizando pano limpo e rodo ou mop-água e deixar secar totalmente;
- aplicar quatro camadas de cera acrílica com mop-cera, uniformemente, deixando secar no mínimo 30 minutos entre cada camada. Após a última camada, esperar pelo menos duas horas e certificar-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o local para o tráfego.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MECANIZADA:

- varrer com mop-pó ou vassoura de pelo;
- lavar o piso com detergente neutro diluído em água, utilizando enceradeira e disco vermelho Rubi 3M;
- recolher a água com aspirador de líquidos ou enxaguar o piso com água limpa e mop-água;
- aplicar quatro camadas de cera acrílica com mop-cera, uniformemente, deixando secar no mínimo 30 minutos entre cada camada. Após a última camada, esperar pelo menos duas horas e certificar-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o local para o tráfego;
- opcional: após secar, efetuar o polimento com enceradeira polidora e disco branco.

CONSERVAÇÃO MANUAL DIÁRIA E PERIÓDICA:

- varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo;
- limpar o piso com detergente neutro diluído em água, utilizando pano e rodo ou mop-água;
- para remover cera antiga, utilizar o removedor neutro diluído em água, utilizando um limpador do tipo LT com base de espuma abrasiva - após esta etapa, é necessário reaplicar quatro camadas de cera acrílica;
- para restaurar a cera existente, aplicar uma ou duas camadas de cera acrílica com mop-cera ou rodo e pano limpo, deixando secar no mínimo 30 minutos entre cada camada. Após a última camada, esperar pelo menos duas horas e certificar-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o local para o tráfego.

CONSERVAÇÃO MECANIZADA DIÁRIA E PERIÓDICA:

- varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo;
- lavar o piso com detergente neutro diluído em água, utilizando enceradeira e disco vermelho Rubi 3M;
- para remover cera antiga, utilizar o removedor neutro diluído em água, utilizando disco preto - após essa etapa, é necessário reaplicar quatro camadas de cera acrílica;
- para restaurar a cera existente, aplicar uma ou duas camadas de cera acrílica com mop-cera ou rodo e pano limpo, deixando secar no mínimo 30 minutos entre cada camada. Após a última camada, esperar pelo menos duas horas e certificar-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o local para o tráfego;
- opcional: efetuar o polimento de acordo com a intensidade de tráfego do local com enceradeira polidora e disco branco ou a técnica de spray buffing.

Para mais informações, entre em contato por meio do 0800 011 91 22, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com

DECLARAÇÃO

Declaro ter adquirido o piso vinílico Paviflex® Natural, segundo especificações abaixo contidas neste certificado. Recebi o Certificado de Garantia, estando, portanto, ciente de: "Termos de Garantia", "Recomendações" e "Limpeza e Conservação".
IMPORTANTE: necessário encaminhar a Nota Fiscal de compra e este documento ao departamento de Assistência Técnica da TARKETT.

Coleção: ☐ Thru ☐ Intensity ☐ Chroma Concept ☐ Fit

Cor/Cód:

m²:

Revendedor:

Nº do Lote:

Nº N. Fiscal:

Nome do Cliente:

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

CPF/CNPJ:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Local:

Data da Compra:

Assinatura do Cliente:

Versão 09.2024

GARANTIA

Piso Vinílico

VISÃO GERAL

Linha	Informações do Produto	Residencial	Comercial	Sistema de instalação
Primero	2 mm - CL31	15 anos	5 anos	Colado

Esta garantia é válida para os produtos vinílicos da Primero® cujas referências estão especificadas acima e seus respectivos acessórios.

PRAZO E VALIDADE DA GARANTIA

A duração desta garantia depende do tipo (linha) do piso vinílico e da utilização a que ele estiver submetido, conforme indicado na tabela acima.

O termo “aplicação residencial” deve ser entendido como: o uso do produto vinílico como revestimento de piso em uma residência que é utilizada de forma privada, ou seja, exclusivamente para moradia.

1. ESCOPO

a) As réguas de piso e os acessórios deverão ser cuidadosamente verificados antes e durante a instalação para garantir que não tenham defeitos visuais. Aqueles produtos que porventura apresentarem defeitos visuais não devem ser instalados sob nenhuma circunstância. Sua instalação implicará a aceitação do produto no estado apresentado naquele ato.

b) Os defeitos eventualmente encontrados no ato da instalação devem ser informados ao distribuidor dentro do prazo da legislação vigente, conforme Código de Defesa do Consumidor. Não serão aceitas reclamações posteriores.

c) A data da compra é a data que consta na nota fiscal. A nota fiscal de compra original, devidamente datada e com a logomarca ou carimbo do distribuidor ou do vendedor, precisará ser apresentada para fins de acionamento desta garantia. Além disso, a nota fiscal deverá indicar claramente o tipo e a quantidade do produto adquirido.

d) Esta garantia somente se aplica aos casos de defeitos inerentes ao produto fornecido (conforme norma internacional e ABNT NBR 14917-1/2), ou seja, quaisquer defeitos de material ou de fabricação reconhecidos pelo fabricante.

e) Alterações no brilho não significam desgaste da camada superficial, os arranhões superficiais resultantes do uso diário precisam ser considerados como aceitáveis.

f) Os nossos pisos têm uma boa estabilidade de cores, mas é provável que, com o passar do tempo, seja possível notar uma diferença visual entre as partes do piso que ficaram expostas e aquelas que ficaram protegidas.

g) O dano ao produto precisa ser evidente e medir pelo menos 1 cm^2 por unidade de produto (régua, acessório, etc), e não pode ser resultado de condições abusivas ou acidentes, tais como, mas não limitados a danos de natureza mecânica tais como impacto severo, arranhões (por exemplo, causados pelo deslocamento de móveis, unhas muito afiadas de animais domésticos, etc.) ou cortes. Os pés dos móveis precisam ser sempre providos de protetores confeccionados com material adequado. Esses protetores precisam ser substituídos por outros novos sempre que necessário. Cadeiras, poltronas, sofás ou móveis com rodízios precisam ser equipados com rodinhas macias do tipo “W” ou rodízios de silicone, e deve-se colocar sob esses móveis um tapete de proteção adequado ou providenciar uma proteção adequada para os rodízios, de modo a evitar a indentação residual, uma vez que o piso vinílico é um revestimento de piso relativamente macio. Aspiradores de pó com quinas suaves e rodas macias podem ser usados no seu piso vinílico.

2. CONDIÇÕES GERAIS

a) A garantia legal no país ou estado em que o produto foi adquirido tem aplicação irrestrita para os produtos acima mencionados.

b) Nossos pisos atendem rigorosamente aos padrões de produto ditados pela EN 14041 e NBR 14917 e à normatização de produto (EN 16511 ou ISO 10582), sendo cobertos pelas garantias de uso residencial e comercial.

c) Esta garantia se aplica somente para o primeiro dono e para a primeira instalação do produto, sendo intransferível. Considera-se para fim desta garantia, primeiro dono a pessoa cujo nome conste como comprador na nota fiscal. Esta garantia se aplica a todas as compras de qualquer dos produtos de primeira linha da marca Primero® acima mencionados e produzidos após a data de edição destas condições de garantia.

d) A garantia Primero® somente poderá ser reivindicada se todas as condições abaixo forem atendidas. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o fabricante, com o distribuidor ou com o revendedor.

e) A garantia geral Primero® se aplica somente para instalação em interiores e com aquecimento (> 6° C).

f) Favor consultar também a “Garantia Comercial” abaixo. Se o seu uso específico também não se enquadrar sob a “Garantia para uso comercial”, será preciso solicitar ao fabricante uma garantia individual específica por escrito.

g) A entrada de areia e/ou poeira sobre o piso deve ser evitada com a instalação de tapetes apropriados com reverso não-emborrachado em todos os acessos ao ambiente. Esses tapetes/capachos devem ser adequadamente conservados.

h) O piso não deve ser instalado em áreas muito úmidas ou onde ele possa ocasionalmente ficar exposto a temperaturas extremamente altas ou baixas (tais como, mas não se limitando a, saunas, jardins de inverno, ambientes sem aquecimento sujeitos a temperaturas muito baixas, ou em área de piscinas e ambientes com ralos, como chuveiros, etc.).

i) Certifique-se de que a temperatura no ambiente de instalação do piso fique sempre acima de 6°C (consulte as instruções de instalação).

j) Todas as réguas de um mesmo projeto de piso devem ser compradas ao mesmo tempo. Não se pode garantir a compatibilidade de réguas adquiridas em pedidos subsequentes.

k) Não permita que cigarros, fósforos ou qualquer outro objeto muito quente entre em contato com o piso, porque isto pode causar danos permanentes.

l) A umidade e/ou respingos de água que estiverem no piso ou nos rodapés e perfis, ou em contato com eles, precisa ser removida imediatamente.

m) A limpeza com o uso de muita água – de modo que possa molhar o contrapiso e/ou a manta incorporada ao piso –, e/ou o uso de produtos de limpeza inadequados devem ser sempre evitados.

n) Produtos de limpeza inadequados podem criar sobre o seu piso uma película que irá atrair a sujeira e/ou se tornar de difícil remoção.

o) Evite a exposição direta a luz solar por períodos prolongados, isto pode causar a descoloração e perda de tonalidade do piso vinílico, utilize barreiras para proteção como cortinas e persianas.

p) Recomenda-se que o consumidor e/ou construtora adquira uma quantidade adicional de 2,5m^2 para cada 30m^2 de piso vinílico instalado (reserva técnica), para eventual necessidade de manutenção.

3. ESTA GARANTIA <u>NÃO</u> COBRE:

a) Erros de instalação e defeitos oriundos de tal inobservância, devendo o produto da Primero® ser instalado de acordo com o método de instalação da Primero® dispostos no manual de instalação e conforme norma ABNT NBR 14917-2 (contrate sempre mão de obra especializada).

b) Instalação em áreas e/ou ambientes não cobertos pela classe de tráfego/uso do produto.

c) Danos causados pelo uso incorreto do adesivo/cola, tais como, mas não limitado a aberturas entre réguas e descolamento.

d) Danos causados pela presença de água e/ou umidade no piso e/ou ao redor do rodapé não removidos imediatamente.

e) Danos decorrentes da manutenção incorreta e/ou pela utilização de produtos de limpeza inadequados, como cera, ou qualquer outro produto que contenha cera ou similares na composição, em desacordo com as recomendações indicadas no manual do produto, item manutenção.

f) Acidentes, uso excessivo ou mau uso, tais como arranhões, pancadas, cortes ou danos causados por areia ou outro material abrasivo, sejam estes causados pelo empreiteiro, prestador de serviço ou pelo usuário final.

g) Para determinar se o desgaste é anormal, leva-se em consideração os fatores ambientais pertinentes, além da duração e intensidade de uso do produto.

h) Danos causados por indentação (sinal que marca a superfície do piso).

i) A garantia também exclui quaisquer danos decorrentes de desastres naturais (p. ex.: enchentes), condições/acidentes de ocorrência natural (p. ex.: problemas hidráulicos, urina de animais domésticos, vazamentos em lavadora de louças, etc.) ou água/umidade no contrapiso ou entre este e o revestimento do piso.

j) Impermeabilização insuficiente do contrapiso (a umidade máxima permitida no contrapiso deve ser de 2,5%), contrapiso irregular, com sujeira, úmido, entre outras negligências de instalação que contrariem ou que estejam fora dos padrões recomendados no manual de instalação do produto e na norma ABNT 14917-2.

k) Danos causados por substâncias abrasivas ou corrosivas, incluindo urina de animais domésticos.

l) Cadeiras, brinquedos, móveis e utensílios com rodízios inadequados (como nylon), utilize somente rodízios macios de silicone ou poliuretano);

m) Manchas provenientes da utilização de tapetes/materiais emborrachados.

n) Diferenças de tonalidade e textura entre as imagens ou amostras (disponibilizada nos displays, mostruários e catálogos) e o piso adquirido/instalado. Lembrando que a amostra não demonstra a totalidade dos detalhes decorativos do piso vinílico.

o) Diferenças de tonalidade e brilho entre produtos de lotes fabricados em datas distintas (vide embalagem e impressão no verso das réguas de piso);

p) Descoloração por exposição contínua e/ou direta à ação da radiação ultravioleta presente na luz solar.

q) Exposição a variações extremas de temperatura.

r) Danos causados pela água oriunda de máquinas de gelo, refrigeradores, pias, lava-louças, tubulações, umidade excessiva em lajes de concreto, pressão hidrostática, danos causados por mofo/bolor, etc.

s) Danos observados em pisos instalados em áreas externas, abertas, sem coberturas, sacadas e saunas.

t) Outros procedimentos que contrariem, em parte ou no todo, as recomendações e os esclarecimentos deste documento e do manual do produto, itens preparo, instalação e manutenção.

4. RESPONSABILIDADE CIVIL

A Unilin do Brasil Revestimentos reserva-se ao direito, e deve ter essa oportunidade garantida, de inspecionar "in loco" a reclamação e as condições de instalação do piso vinílico, bem como, caso seja necessário, extrair ou solicitar a extração de amostras do produto reclamado (instalado) para efetuar análise em laboratório.

Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, mas você pode ter também outros direitos, que podem ser diferentes em cada país ou estado. Para solicitar serviços de assistência técnica sob esta garantia, favor entrar em contato com o seu revendedor local da Primero ou enviar correspondência com a descrição do problema e a comprovação da compra do produto para:

Assistência Técnica - Unilin do Brasil Revestimentos Ltda.
Rod PR 281, Km 31,8, S/N, Fundos, Gramados, Piên, PR, CEP 83860-000, Brasil
atendimento.tecnico@unilin.com.br | (41) 3632 8250

5. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Não será concedida nenhuma outra garantia de nenhuma espécie, implícita ou explicitamente, incluindo a vendabilidade/garantia de venda ou compatibilidade com um propósito específico.

Prejuízos resultantes, decorrentes, extraordinários ou incidentais não são cobertos por esta garantia. Alguns países ou estados não permitem a exclusão ou limitação dos prejuízos incidentais ou consequentes, por isso as limitações ou exclusões acima dispostas podem não ser aplicáveis ao seu caso específico.

6. GARANTIA PARA USO COMERCIAL

O termo "aplicação comercial" deve ser entendido como: o uso do revestimento de piso em ambientes não residenciais, incluindo, porém não se limitando a hotéis, escritórios e lojas. Verifique a classe de tráfego e respectivas áreas de uso.

Esta garantia para uso comercial dos pisos vinílicos da **Primero** é válida a partir da data da compra pelo primeiro comprador (a nota fiscal servirá como única comprovação de compra válida) para uso comercial

em áreas internas e aquecidas no interior de edificações e está sujeita a todas as condições acima mencionadas.

Perfis metálicos para uso comercial precisam ser utilizados nas instalações com finalidade comercial.

Além disso, é preciso também considerar o seguinte:

a) A garantia comercial **NÃO SE APLICA** quando o piso for instalado em:

- Todas as áreas de alimentação, tais como, mas não limitadas a restaurantes, cafeterias, pubs e salões de baile.
- Todos os usos institucionais, tais como, mas não limitados a hospitais e prédios governamentais.
- Áreas comerciais de tráfego intenso, tais como, mas não limitadas a aeroportos, saguões, escolas e barbearias.
- Outras áreas que tenham tráfego intenso, cargas rolantes ou acesso imediato do tráfego proveniente das ruas.

Recomendamos firmemente que você entre em contato com o seu distribuidor ou com a Unilin do Brasil Revestimentos Ltda. para discutir previamente o seu projeto comercial, a fim de escolher a linha de pisos Primero mais adequado para o seu propósito.

Esta garantia comercial tem as mesmas condições gerais da garantia para uso residencial no que diz respeito à abrangência, responsabilidade civil e legislação aplicável, além de procedimentos para a resolução de conflitos.

6. COMPROMISSO DA UNILIN

A Unilin do Brasil Revestimentos Ltda. irá a seu próprio critério consertar ou substituir o produto.

Uma vez efetivamente constatado o vício de fabricação (vício do produto), o fabricante poderá proceder com a reparação ou a substituição do material reclamado. Esta garantia cobre os custos de reparação ou substituição apenas do produto defeituoso, incluindo o serviço de instalação e remoção do produto defeituoso.

Se a linha e/ou padrão do produto que for objeto da reclamação não estiver disponível por se encontrar fora de linha ou esgotado no estoque do fabricante, será fornecido outro piso de valor e especificações equivalentes, a escolha do consumidor.

A responsabilidade civil decorrente desta garantia restringe-se a defeitos ocultos. Defeitos ocultos são defeitos que não estavam visíveis antes ou durante a instalação do piso vinílico Primero.

TERMO DE REFERÊNCIA

COLETA DE PREÇOS N. 084/2024- Serviços de Instalação de Pisos Vinílicos nas Rampas de Acesso aos setores do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo (HRA).

O **INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO – IMAS,** pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, qualificada como organização social pelo Decreto Estadual n. 1449 de 18 de janeiro de 2018, por meio de sua Presidência Executiva, tornam pública a instauração de processo de coleta de preços Nº. 084/2024, destinado à contratação de **PRESTADORES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (Material e Mão-de-Obra),** que será regido pelas regras estabelecidas no presente Termo de Referência, no regulamento próprio de contratações do IMAS, aprovado pelo Conselho de Administração, bem como normas aplicáveis ao modelo de contratação. De acordo com o objeto que será contratado deverão ser considerados os seguintes requisitos:

1. OBJETO:

1.1. Contratação de serviços de instalação de pisos vinílicos em manta (material e mão-de-obra) para as rampas de acesso aos setores Maternidade, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e UTI Adulto, compreendem uma área de aproximadamente 180m² do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá, conforme especificações constantes do Anexo I e nas condições previstas neste edital.

1.2. As quantidades informadas no Anexo I são estimativas, podendo a contratante requisitar quantidades maiores ou menores conforme a efetiva necessidade, respeitando-se os limites estabelecidos pela legislação.

2. JUSTIFICATIVA:

A gestão do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá tem a iniciativa de facilitar o manejo dos profissionais colaboradores em atendimentos de seus clientes, visando garantir a qualidade do resultado de trabalho oferecido. Com base nisso, foi identificado que existem algumas necessidades nas quais, consistem nas despesas de custeio e manutenção da estrutura física da unidade.

Consideramos um fator importante para o desenvolvimento da instituição e com o intuito de proporcionar maior qualidade e segurança ao paciente.

Ressaltamos que é o único hospital da região do extremo sul catarinense que atende 100% Sistema Único de Saúde – SUS.

3. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO:

O serviço será realizado no HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO AFFONSO GHIZZO, localizado na Rua Castro Alves, n. 303 – Bairro: Coloninha, Araranguá, Santa Catarina, CEP 88.906-631.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A Contratada deverá fornecer a manta e a instalação conforme solicitado no edital e seus anexos;

4.2. A Contratada deverá definir uma agenda de montagem das mantas de acordo com disponibilidade da unidade hospitalar.

4.3. A contratada iniciará os serviços em até 15(quinze) dias após o envio da agenda de montagem pela contratante.

4.4. A Contratada deverá zelar pela boa e integral prestação dos serviços a serem executados, bem como pelas instalações;

4.5. A Contratada assumirá a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que irá executar, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados ao HRA e/ou a terceiros;

4.6. A Contratada e seus empregados deverão manter sigilo das informações coletadas no HRA;

4.7. A Contratada deverá cumprir todas as exigências das Leis e Normas de Segurança e Higiene no Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual e coletivo, a todas as pessoas ligadas a empresa que estiverem realizando os serviços ou que por algum motivo permaneçam ao HRA;

4.8. O HRA exigirá a imediata substituição, na prestação dos serviços, de qualquer empregado ou preposto da Contratada que não mereça sua confiança ou embarace a fiscalização ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com os serviços a serem prestados, ficando a Contratada responsável pelo ônus decorrente;

4.9. A Contratada deverá cumprir, além das normas legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da contratante;

4.10. A Contratada deverá substituir o funcionário que não estiver satisfazendo as condições requeridas pela natureza dos serviços;

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

5.1. O HRA fiscalizará os serviços a fim de:

5.2. Verificar se estão sendo cumpridos os termos do edital e demais requisitos;

5.3. Certificar a execução do serviço para pagamentos das faturas;

5.4. Solucionar problemas executivos;

5.5. Participar de todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução dos serviços.

5.6. A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos e será exercida no interesse exclusivo da Contratante, com a participação de todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução dos serviços contratados, e não excluir, nem reduzir, a responsabilidade da Contratada por quaisquer irregularidades.

6. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:

Os interessados deverão enviar suas propostas através do e-mail editais.hra@imas.net.br até o dia 06 (seis) de dezembro de 2024, às 10:00h (dez horas).

7. DA PROPOSTA DE PREÇO

7.1. As propostas de preços devem ser redigidas em papel timbrado, em português, em moeda nacional (R$), de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, devidamente datadas, numeradas sequencialmente, rubricadas e assinadas pelo representante da proponente, contendo as seguintes informações: a) QUALIFICAÇÃO (identificação e endereço da empresa proponente, incluindo telefone e e-mail); b) PREÇO (oferta firme e precisa, sem qualquer alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; c) PRAZO (a proposta deverá ter validade mínima de 120 (cento e vinte) dias; d) ASSINATURA (a proposta deverá ser assinada por representante legal da proponente).

7.2. Nos preços cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a remuneração e encargos sociais e outros, pertinentes ao fornecimento do objeto, bem como taxas, impostos, fretes, e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o mesmo;

7.3. Deverá ser anexada, juntamente com a proposta de preços, a **Ficha Técnica** do Piso ofertado.

8. JULGAMENTO

8.1. Será considerada primeira classificada, a proposta que, obedecendo às condições, especificações e procedimentos estabelecidos neste edital, apresentar o "**MENOR PREÇO POR LOTE**", conforme Anexo I;

9. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO E CONVOCAÇÃO DO VENCEDOR:

9.1. O resultado do julgamento do processo simplificado de compras será submetido ao Diretor Geral do Hospital Regional Affonso Ghizzo para homologação;

10. DO PAGAMENTO

10.1. Obedecido ao Cronograma Físico-Financeiro (tabela abaixo), serão procedidas as medições parciais cumulativas, ou medição final dos serviços executados.

Cronograma Físico-Financeiro						
	Total do Grupo	1º	2º	3º	4º	5{
Pavimentações (%)	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Pavimentações (m²)	180,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Valor (%)	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

10.2. Medições: seguirão as metas estabelecidas no cronograma.

10.3. Os pagamentos serão divididos em 5(cinco) partes, de acordo com as etapas do serviço realizado.

10.4. As medições dos serviços serão realizadas pelo setor de Hotelaria ou Manutenção do HRA e pelo Responsável Técnico da Contratada.

10.5. Realizada à medição pelo Fiscal do Órgão Contratante, o Contratado deverá apresentar a nota fiscal/fatura correspondente a cada medição, que deve ser emitida em nome do **INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO - IMAS** / **HRA,** devendo constar o CNPJ, o número do processo simplificado de compras.

10.6. Fica expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviço(s), de acordo com as condições previstas neste Edital e seus Anexos, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

11. DOCUMENTOS ADICIONAIS

11.1. A proponente que desejar agendar a vistoria deverá entrar em contato com a Coordenação de Hotelaria ou a Diretoria da unidade, pelo telefone (48) – 3521-1385. A vistoria será realizada em dias úteis, das 9 às 11 horas e/ou das 13 às 17 horas;

11.2. Fica definido como período de vistoria: a data de publicação deste edital até a data anterior à marcada para o encerramento;

11.3. Durante a vistoria, a proponente tomará conhecimento das condições dos itens

relacionados no Anexo I;

11.4. Caso o proponente não desejar realizar a vistoria, não o impedirá de realizar a sua proposta, contudo, os proponentes estão cientes de que após apresentação das propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.

11.5. Os locais onde serão instalados os pisos vinílicos estão descritos no anexo II – Planta baixa;

11.6. A proponente vencedora deverá apresentar a amostra do piso a ser instalado e a Declaração a qual demonstre que tem conhecimento do local e dos serviços que serão realizados (Anexo III) no máximo 48 horas após o resultado, neste momento também será escolhida a cor da manta.

Araranguá, 26 de novembro de 2024.

KRISTIAN DE SOUZA:00534945988

Assinado de forma digital por KRISTIAN DE SOUZA:00534945988
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=44176499000168, ou=AC SyngularID Multipla, cn=KRISTIAN DE SOUZA:00534945988
Dados: 2024.11.26 08:04:37 -03'00'

Kristian de Souza
Diretor Geral
Hospital Regional Deputado
Affonso Ghizzo de Araranguá/IMAS


ANEXO I

QUADRO DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO(S) ITEM(NS)/ LOTE (S)

1 - OBJETO: Aquisição de piso vinílico em manta para as rampas de acesso aos setores Maternidade, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e UTI Adulto o setor do Pronto Socorro, do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá com mão de obra de instalação inclusa;

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Quantidade
	LOTE 1		
1	Piso vinílico em manta – Especificações **mínimas** - Piso heterogêneo em manta, cor a definir, Aplicação: comercial muito pesado; com tecnologia de tratamento PUR, espessura Total: 2mm, com camada de desgaste mínima de 0,7mm; peso entre 2.900g/m² a 3.250g/m², Teor Aglutinante: Tipo I, resistente ao escorregamento R10, resistência a produtos químicos ISO 26987, estabilidade dimensional Máx. 0,2%, identação residual ≤ 0,1 mm, propensão eletrostática ≤ 2 kv, reação ao fogo EN 13501-1 Bfl-s1 / ASTM E-648 Classe 1; livre de Ftalatos, Solventes e Metais Pesados; 10 anos de garantia	Metros²	180
2	Instalação de Cobertura de Piso (Unidade), Instalação de piso vinílico em manta, incluindo: - Impermeabilização do contrapiso, incluindo todos os materiais e equipamentos apropriados para perfeita aplicação do aditivo impermeabilizante. O produto que será aplicado deverá atender, no mínimo, as seguintes especificações: impermeabilizante em resina epoxídica de 100% sólidos e baixíssima viscosidade, cura rápida, baixíssima permeabilidade a vapor e alcali-resistente, indicado para impermeabilização de contrapisos que receberão revestimentos sensíveis à umidade, como os pisos vinílicos. O material deverá atender aos requisitos para barreira de vapor e umidade da NBR 14917-2. Todos os materiais deverão ser aplicados conforme instruções do fabricante e normas técnicas vigentes. - Regularização do contrapiso, incluindo todos os materiais e equipamentos apropriados. A superfície resultante deverá se apresentar totalmente nivelada para que ocorra a perfeita aplicação do piso posteriormente. A regularização deverá ser executada com argamassa pronta de preparo mecânico autonivelante. Todos os materiais deverão ser aplicados conforme instruções do fabricante e normas técnicas vigentes. - Instalação de piso vinílico em manta, incluindo todos os todos os materiais e equipamentos apropriados necessários para a perfeita execução do serviço. - Limpeza final de todos os ambientes que receberão novo revestimento e de toda a área de interferência do serviço. - O serviço deverá ser executado conforme cronograma a ser definido pela Unidade Hospitalar	Metros²	180

ANEXO II – PLANTA BAIXA

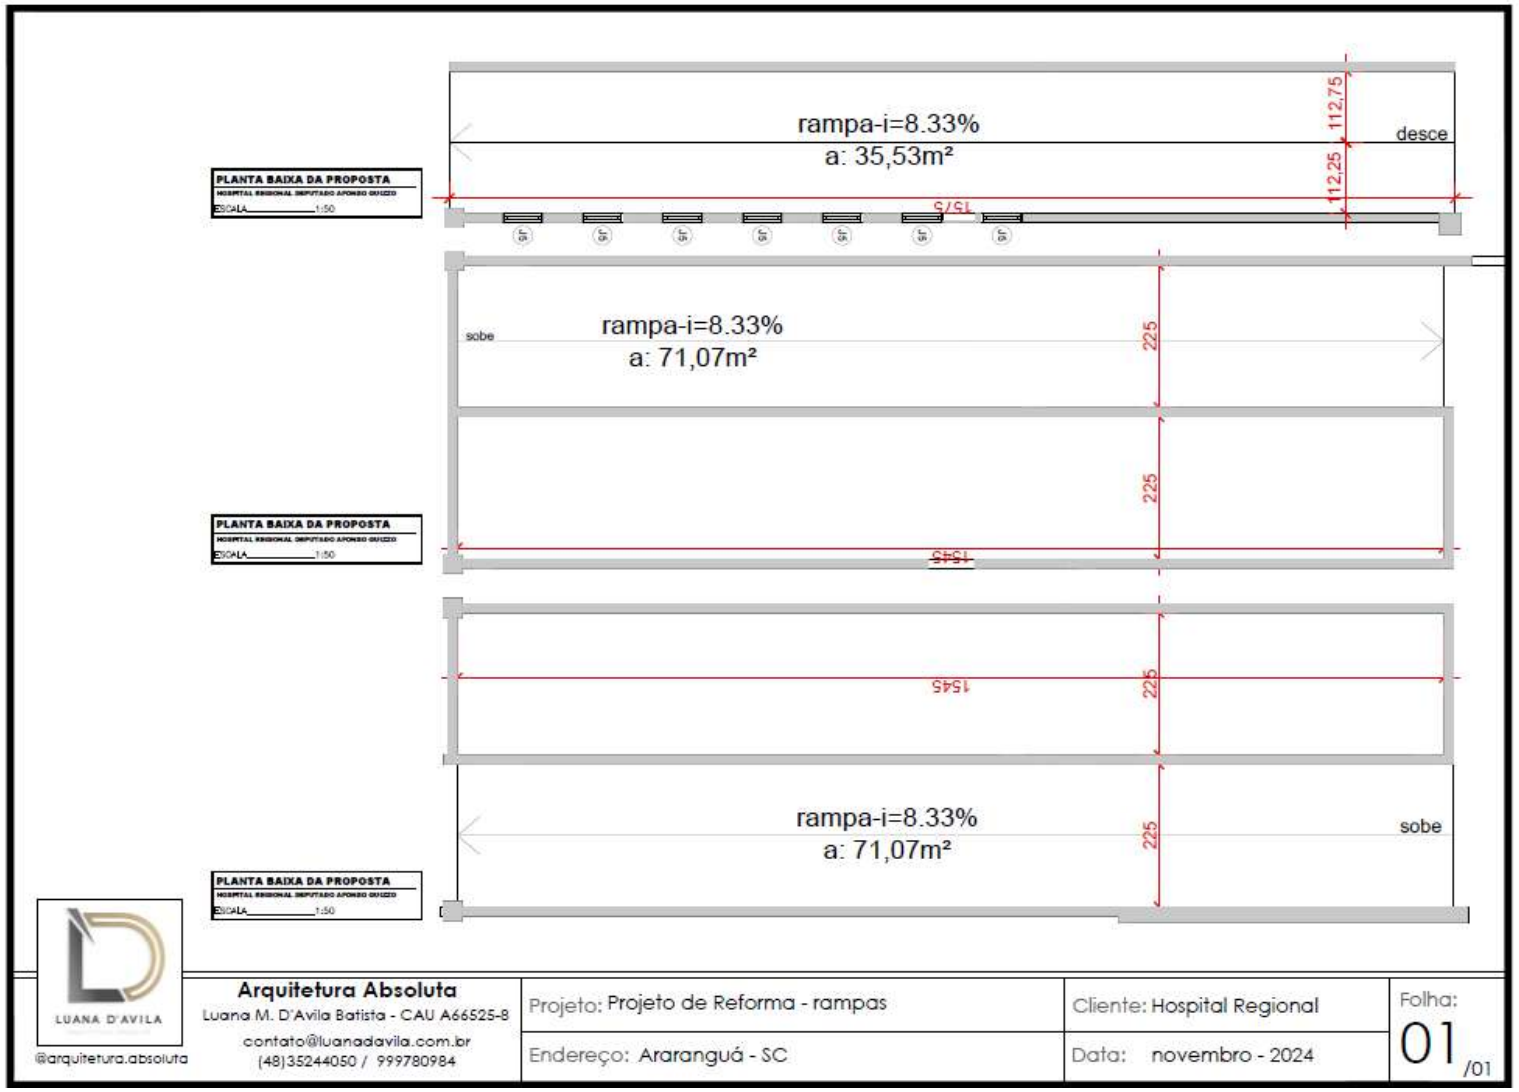

ANEXO III

COLETA DE PREÇOS N. 084/2024

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO GRAU DE DIFICULDADE DOS SERVIÇOS

Declaramos que tomamos conhecimento do grau de dificuldade dos serviços e dos locais onde serão realizados, nos moldes do Edital de **PROCESSO SIMPLIFICADO DE COMPRA N. 084/2024**, instaurado **pelo INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO – IMAS/HRA.** Bem como que a empresa possui capacidade técnica para execução dos serviços e que conta com profissionais com experiência nos serviços objeto desta licitação.

Local e Data:
___(assinatura)_____
(nome por extenso)
_____(cargo)_____
(Razão social da empresa)___

Versão 03/2022

GARANTIA

Piso Vinílico Quick-Step

VISÃO GERAL

LINHAS	Informações sobre o Produto	Residencial	Comercial	Sistema de Instalação
VIVRE	4 mm + 1 mm - CL23/31	20 anos	-	Click
INVENTO	5 mm + 1 mm - CL32	20 anos	5 anos	Click

Esta garantia é válida para os produtos vinílicos da Quick-Step® cujas referências estão especificadas acima e seus respectivos acessórios Quick-Step®.

PRAZO E VALIDADE DA GARANTIA

A duração desta garantia depende do tipo (linha) do piso vinílico e da utilização a que ele estiver submetido, conforme indicado na tabela acima.

O termo "aplicação residencial" deve ser entendido como: o uso do produto vinílico como revestimento de piso em uma residência que é utilizada de forma privada, ou seja, exclusivamente para moradia.

1. ESCOPO

1. As réguas de piso e os acessórios deverão ser cuidadosamente verificados antes e durante a instalação para garantir que não tenham defeitos visuais. Aqueles produtos que porventura apresentarem defeitos visuais não devem ser instalados sob nenhuma circunstância. Sua instalação implicará a aceitação do produto no estado apresentado naquele ato.

Os defeitos eventualmente encontrados no ato da instalação devem ser informados ao distribuidor dentro do prazo da legislação vigente, conforme Código de Defesa do Consumidor. Não serão aceitas reclamações posteriores.

2. A data da compra é a data que consta na nota fiscal. A nota fiscal de compra original, devidamente datada e com a logomarca ou carimbo do distribuidor ou do vendedor, precisará ser apresentada para fins de acionamento desta garantia. Além disso, a nota fiscal deverá indicar claramente o tipo e a quantidade do produto adquirido.

3. Esta garantia somente se aplica aos casos de defeitos inerentes ao produto fornecido (conforme norma internacional e ABNT NBR 14917-1/2), ou seja, quaisquer defeitos de material ou de fabricação reconhecidos pelo fabricante.

4. No caso das juntas de encaixe, a garantia somente se aplica a aberturas permanentes nas junções mais largas que 0,2 mm.

5. Alterações no brilho não significam desgaste da camada superficial, os arranhões superficiais resultantes do uso diário precisam ser considerados como aceitáveis.

2. CONDIÇÕES GERAIS

A garantia legal no país ou estado em que o produto foi adquirido tem aplicação irrestrita para os produtos acima mencionados.

Nossos pisos atendem rigorosamente aos padrões de produto ditados pelas normas ABNT NBR 14917 e EN 14041 e à normatização de produto (EN 16511 ou ISO 10582), sendo cobertos pelas garantias de uso residencial e comercial.

Esta garantia se aplica somente para o primeiro dono e para a primeira instalação do produto, sendo intransferível. Considera-se para fim desta garantia, primeiro dono a pessoa cujo nome conste como comprador na nota fiscal. Esta garantia se aplica a todas as compras de qualquer dos produtos de primeira linha da marca Quick-Step® acima mencionados e produzidos após a data de edição destas condições de garantia.

A garantia Quick-Step® somente poderá ser reivindicada se todas as condições abaixo forem atendidas. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o fabricante, com o distribuidor ou com o revendedor.

A garantia geral Quick-Step® se aplica somente para instalação em interiores e com aquecimento (> 5°C).

Favor consultar também a "Garantia Comercial", mais abaixo. Se o seu uso específico também não se enquadrar sob a "Garantia para uso comercial", será preciso solicitar ao fabricante uma garantia individual específica por escrito.

a) ESTA GARANTIA NÃO COBRE:

- Erros de instalação e defeitos oriundos de tal inobservância, devendo o produto da Quick-Step® ser instalado de acordo com o método de instalação da Quick-Step® dispostos no manual de instalação e conforme norma ABNT NBR 14917-2 (contrate sempre mão de obra especializada).
- Instalação em áreas e/ou ambientes não cobertos pela classe de tráfego/uso do produto.
- Instalação de qualquer tipo de manta sob o piso.
- Danos causados pela presença de água e/ou umidade no piso e/ou ao redor do rodapé não removidos no prazo indicado no manual do produto, item manutenção.
- Danos decorrentes da manutenção incorreta e/ou pela utilização de produtos de limpeza inadequados, como cera, ou qualquer outro produto que contenha cera ou similares na composição, em desacordo com as recomendações indicadas no manual do produto, item manutenção.
- Acidentes, uso excessivo ou mau uso, tais como arranhões, pancadas, cortes ou danos causados por areia ou outro material abrasivo, sejam estes causados pelo empreiteiro, prestador de serviço ou pelo usuário final.

Para determinar se o desgaste é anormal, leva-se em consideração os fatores ambientais pertinentes, além da duração e intensidade de uso do produto.

- Danos causados por indentação (sinal que marca a superfície do piso).
- A garantia também exclui quaisquer danos decorrentes de desastres naturais (p. ex.: enchentes), condições/acidentes de ocorrência natural (p. ex.: problemas hidráulicos, urina de animais domésticos, vazamentos em lavadora de louças, etc.) ou água/umidade no contrapiso ou entre este e o revestimento do piso.
- Impermeabilização insuficiente do contrapiso (a umidade máxima permitida no contrapiso deve ser de 2,5%), contrapiso irregular, com sujeira, úmido, entre outras negligências de instalação que contrariem ou que estejam fora dos padrões recomendados no manual de instalação do produto e na norma ABNT 14917-2.
- Danos causados por substâncias abrasivas ou corrosivas, incluindo urina de animais domésticos.
- Cadeiras, brinquedos, móveis e utensílios com rodízios inadequados (como nylon), utilize somente rodízios macios de silicone ou poliuretano.
- Não aplicação de junta de dilatação entre ambientes ou em áreas de comprimento ou largura superiores ao especificado no manual de instalação.

- Não aplicação ou aplicação de espaço de dilatação entre o piso vinílico e estruturas fixas inferior ao especificado no manual de instalação
- Travamento e/ou obstrução do piso vinílico e acessórios, decorrentes da instalação de corrimão de escada, batente de portas, painéis de parede, bancadas de cozinha de centro, objetos e mobílias (ex.: roupeiros e armários planejados/embutidos) muito pesados e/ou fixados sobre o piso.
- Manchas provenientes da utilização de tapetes/materiais emborrachados.
- Diferenças de tonalidade e textura entre as imagens ou amostras (disponibilizada nos displays, mostruários e catálogos) e o piso adquirido/instalado. Lembrando que a amostra não demonstra a totalidade dos detalhes decorativos do piso vinílico.
- Diferenças de tonalidade e brilho entre produtos de lotes fabricados em datas distintas (vide embalagem e impressão no verso das réguas de piso);
- Descoloração por exposição contínua e/ou direta à ação da radiação ultravioleta presente na luz solar.
- A resistência reduzida dos chanfros pintados, que não são produzidos por pressão.
- Exposição a variações extremas de temperatura.
- Danos causados pela água oriunda de máquinas de gelo, refrigeradores, pias, lava-louças, tubulações, umidade excessiva em lajes de concreto, pressão hidrostática, danos causados por mofo/bolor, etc.
- Danos observados em pisos instalados em áreas externas, abertas, sem coberturas, sacadas e saunas.
- Outros procedimentos que contrariem, em parte ou no todo, as recomendações e os esclarecimentos deste documento e do manual do produto, itens preparo, instalação e manutenção.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL

A Unilin do Brasil Revestimentos reserva-se ao direito, e deve ter essa oportunidade garantida, de inspecionar "in loco" a reclamação e as condições de instalação do piso vinílico, bem como, caso seja necessário, extrair ou solicitar a extração de amostras do produto reclamado (instalado) para efetuar análise em laboratório.

Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, mas você pode ter também outros direitos, que podem ser diferentes em cada país ou estado. Para solicitar serviços de assistência técnica sob esta garantia, favor entrar em contato com o seu revendedor local da Quick-Step ou enviar correspondência com a descrição do problema e a comprovação da compra do produto para:

Assistência Técnica - Unilin do Brasil Revestimentos Ltda.
Rod PR 281, Km 31,8, S/N, Fundos, Gramados, Piên, PR, CEP 83860-000, Brasil
atendimento.tecnico@unilin.com.br | (41) 3632 8250

4. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Não será concedida nenhuma outra garantia de nenhuma espécie, implícita ou explicitamente, incluindo a vendabilidade/garantia de venda ou compatibilidade com um propósito específico.

Prejuízos resultantes, decorrentes, extraordinários ou incidentais não são cobertos por esta garantia. Alguns países ou estados não permitem a exclusão ou limitação dos prejuízos incidentais ou consequentes, por isso as limitações ou exclusões acima dispostas podem não ser aplicáveis ao seu caso específico.

5. GARANTIA PARA USO COMERCIAL

O termo "aplicação comercial" deve ser entendido como: o uso do revestimento de piso em ambientes não residenciais, incluindo, porém não se limitando a hotéis, escritórios e lojas. Verifique a classe de tráfego e respectivas áreas de uso.

Esta garantia para uso comercial dos pisos vinílicos da Quick-Step é válida a partir da data da compra pelo primeiro comprador (a nota fiscal servirá como única comprovação de compra válida) para uso comercial em áreas internas e aquecidas no interior de edificações e está sujeita a todas as condições acima mencionadas.
Além disso, é preciso também considerar o seguinte:

a) A garantia comercial NÃO SE APLICA quando o piso for instalado em:

- Todas as áreas de alimentação, tais como, mas não limitadas a, restaurantes e cafeterias, pubs e salões de baile.
- Todos os usos institucionais, tais como, mas não limitados a, hospitais e prédios governamentais.
- Áreas comerciais de tráfego intenso, tais como, mas não limitadas a, aeroportos, saguões, escolas e barbearias.
- Outras áreas que tenham tráfego intenso, cargas rolantes ou acesso imediato do tráfego proveniente das ruas.

Recomendamos firmemente que você entre em contato com o seu distribuidor ou com a Unilin do Brasil Revestimentos para discutir previamente o seu projeto comercial, a fim de escolher a linha de pisos e acessórios Quick-Step mais adequada para o seu propósito.

Esta garantia comercial tem as mesmas condições gerais da garantia para uso residencial no que diz respeito à abrangência, responsabilidade civil e legislação aplicável, além de procedimentos para a resolução de conflitos.

6. COMPROMISSO DA UNILIN

A Unilin do Brasil Revestimentos Ltda. irá a seu próprio critério consertar ou substituir o produto.

Uma vez efetivamente constatado o vício de fabricação (vício do produto), o fabricante poderá proceder com a reparação ou a substituição do material reclamado. Esta garantia cobre os custos de reparação ou substituição apenas do produto defeituoso, incluindo o serviço de instalação e remoção do produto defeituoso.

Se a linha e/ou padrão do produto que for objeto da reclamação não estiver disponível por se encontrar fora de linha ou esgotado no estoque do fabricante, será fornecido outro piso de valor e especificações equivalentes, a escolha do consumidor.


A responsabilidade civil decorrente desta garantia restringe-se a defeitos ocultos. Defeitos ocultos são defeitos que não estavam visíveis antes ou durante a instalação do piso vinílico Quick-Step.

eucafloor

piso vinílico

IMPORTANTE:

Leia com atenção o Manual de Instalação para evitar a perda de garantia do produto.

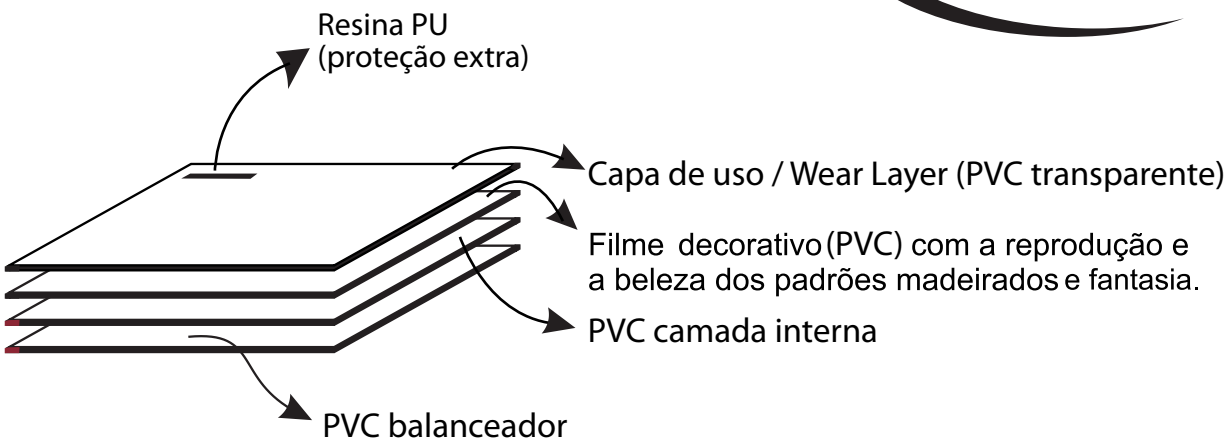

• HOME **• LIFE** **• DECORE**

Garantia Eucatex

Fácil de limpar

Hipoalergênico

Rápida Instalação

Resistente a Cupim

Conforto Acústico

100% PVC

Conforto Térmico

100% Reciclável

Garantia Pisos Vinílicos_012018_V02

0800 17 21 00

EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Estrada Municipal Botucatu a Itatinga, s/nº, KM 14 – SALA B
Bairro Zona Rural - Botucatu-SP - CEP 18600-972
C.N.P.J. Nº 14.675.270/0005-30
INSCR. EST. Nº 224.100.248.117

País de origem: Korea e China

eucatex

www.eucatex.com.br

Manual de Instalação, limpeza, cuidados e Garantia do Piso Vinílico Eucafloor

Seja bem-vindo ao mundo Eucafloor e parabéns por ter escolhido nossos pisos vinílicos!

Sua escolha vai garantir muitos anos de tranquilidade e beleza para sua casa, pois o piso vinílico Eucafloor é muito resistente, bonito, prático de limpar e de manter, são importados e produzidos em PVC sob os mais rígidos controles de qualidade e processos industriais.

1. RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS ANTES DA INSTALAÇÃO :

ATENÇÃO! Necessária a contratação de mão de obra especializada a para instalação. Em caso de dúvida consulte nosso SAC 0800 17 21 00.

Importante:

- Para a instalação de forma segura recomenda-se utilizar EPIs (equipamentos de proteção individual).
- As recomendações a seguir são válidas para todas as linhas de Pisos Vinílicos Eucafloor.
- Não instale o Piso Vinílico Eucafloor em ambientes externos.
- Deixe os pisos na embalagem original, no chão, na horizontal (para evitar deformações), durante pelo menos 24 horas antes da instalação, em temperatura ambiente entre 18° e 25° C, para permitir a adaptação à temperatura e às condições do ambiente (climatização). Avaliar a referência de temperatura para as hipóteses de vendas em locais com temperaturas menor ou maior às indicadas.
- Os pisos devem obrigatoriamente ser instalados em locais cobertos, fechados e nunca ficar expostos à intempéries.
- Para assegurar a uniformidade do padrão (tonalidade/cor), não instale lotes de fabricação diferentes em um mesmo ambiente.
- Confira os dados do lote e padrão na caixa, conforme exemplo:

Cor N°	Lote N°
TABACO	17-08-18

- Entregue as etiquetas que contém o lote de fabricação ao responsável ou dono da obra assim que finalizar o trabalho.
- Verifique se o piso apresenta algum defeito aparente e caso isso ocorra, não instale o piso e entre em contato com nosso SAC 0800 17 21 00.

1.1. ANÁLISE DO CONTRAPISO:

A superfície sobre a qual o piso será instalado deverá estar limpa, plana, seca, curada e firme:

Superfície limpa: Base livre de sujeiras, graxa, ceras, óleo, tinta, restos de obra como: gesso, pedaços soltos, restos de massa, etc.

Superfície plana: o contrapiso deve estar regularizado e sem imperfeições (depressões ou desníveis), conforme requisitos previstos na norma ABNT NBR 15575-3. Eventuais irregularidades na base ficarão aparentes no piso vinílico após a sua instalação, motivo pelo qual é obrigatório que seja feita a correção do contrapiso previamente à sua instalação.

Superfície seca e curada: Se a base apresentar umidade estará impossibilitada de receber o piso vinílico. A umidade é detectada somente com equipamento adequado (higrômetro para concreto e argamassa). A umidade máxima permitida do contrapiso deve ser de 2,5%; conforme norma ABNT NBR 14.917. Caso seja detectada umidade, é necessário saber sua origem (ascendente/infiltração/secagem) e tomar as providências necessárias. No caso de umidade ascendente ou infiltração deve ser providenciada obrigatoriamente a impermeabilização conforme normas ABNT NBR 9574 e ABNT NBR 9575, observando que a impermeabilização deve impedir a passagem da umidade ascendente e respectivamente o vapor de umidade (consulte os fabricantes indicados: Mapei ou Weber).

ATENÇÃO! Serão consideradas improcedentes as reclamações relativas a problemas decorrentes de umidade no contrapiso, estufamentos, manchas, frestas ou descolamentos nas juntas, bolhas, entre outras.
O tempo de cura do contrapiso ou base deve ser seguido rigorosamente, conforme instruções do fabricante e também é obrigatória a impermeabilização do contrapiso, em qualquer que seja o ambiente, quando a instalação for feita em andar térreo, caso contrário acarretará a exclusão da garantia!

Superfície firme: A base não deve apresentar fissuras, partes soltas ou com desprendimento de partículas e deve estar firme e com boa resistência à abrasão. Um contrapiso fraco (com resistência mecânica a compressão inferior a 20 mpa) pode esfarelar ou não suportar o peso de móveis e outros objetos, ficando quebradiço e com depressões.

1.2. TIPOS DE CONTRAPISOS / BASES E PREPARAÇÕES NECESSÁRIAS:

1.2.1. Contrapiso constituído por concreto ou argamassa cimentícia: Deve estar limpo, plano, sem irregularidades e seco;

1.2.2. Revestimentos cerâmicos: Pedras e mármores: Neste caso a massa niveladora deve ser aplicada sobre estas bases conforme orientações dos fabricantes.

1.3 TIPOS DE CONTRAPISOS / BASES QUE DEVEM SER REMOVIDAS:

1.3.1. Revestimentos cerâmicos, pedras e mármores com juntas/rejuntes superiores a 5 mm;

1.3.2. Cimento queimado;

1.3.3. Qualquer tipo de madeira como: tacos, tábuas, *parquet*, pisos laminados, carpete têxtil, carpete de madeira etc.;

1.3.4. Outros pisos vinílicos, pisos vinílicos com carga mineral, mantas;

1.3.5. Contrapisos com superfície arenosa, quebradiça, desnivelada, irregular ou mole.

TODAS AS BASES CITADAS ACIMA DEVEM SER REMOVIDAS E UMA NOVA BASE DEVE SER PREPARADA COM MASSAS ESPECÍFICAS PARA PISO VINÍLICO. A EUCATEX INDICA OS FABRICANTES WEBER E MAPEI. A PREPARAÇÃO DAS NOVAS BASES DEVE SER FEITA CONFORME ORIENTAÇÕES DOS FABRICANTES.

1.4. TIPOS DE MASSAS ESPECIAIS INDUSTRIALIZADAS INDICADAS PELA EUCATEX:

Weber e Mapei


Para utilização das massas industrializadas para os pisos vinílicos, consulte o fabricante para decisão da utilização do produto mais indicado (massas preparatórias ou nivelantes e suas respectivas etapas de preparação).

IMPORTANTE: a utilização de uma base preparatória inadequada pode acarretar a perda da garantia do piso vinílico.

2. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DOS PISOS VINÍLICOS:


- Trena;
- Estilete profissional;
- Espátula ou desempenadeira dentada conforme especificação e orientação do fabricante da cola;
- Linha de nylon;
- Cola para piso vinílico: a Eucatex recomenda as colas das empresas Weber e Mapei;
- Esquadro de alumínio ou de aço;
- Lápis;
- Bloco de "esfregamento" ou uma peça de madeira revestida com carpete.

3. DETALHES DA INSTALAÇÃO (antes do processo de colagem):



3.1. Marcação do eixo:

Considere o ambiente como um quadrado ou retângulo, marque o centro do ambiente e passe duas linhas (com a linha de nylon) para dividir esse ambiente ao meio e marque o ponto central com lápis para garantir o alinhamento da instalação. Planeje a distribuição das réguas evitando recortes estreitos na entrada do ambiente.



3.2. Modulação:
Após esta etapa distribua, conforme figura 2, as réguas ainda sem cola no ambiente para avaliar a modulação do piso.



3.3. Colocação das réguas (sem cola):
Inicie a colocação das réguas a partir do ponto demarcado para avaliar o efeito estético. Lembre-se de que a primeira régua da segunda fileira não deve estar alinhada à régua da fileira anterior; em vez disso, coloque-a de forma intercalada para se obter uma instalação/paginação mais bonita e harmoniosa, ou seja, uma régua começando sempre na metade da régua da fileira anterior. A colocação das réguas deve ser realizada sempre apoiando o topo com a ajuda das mãos para se garantir o alinhamento das mesmas.

3.4. Recorte das réguas:

Para o corte das réguas utilize o estilete profissional, sempre com a ajuda do esquadro de alumínio para obter um corte alinhado e em esquadro. Proteja a régua que será cortada para evitar que o estilete a danifique. Pressione o estilete na linha do corte até que seja formado um sulco/linha contínua. Após efetuar esse sulco, exerça pressão para "quebrar" a régua na linha do corte.

4. INÍCIO DA INSTALAÇÃO (colagem do piso vinílico):

- A área onde o piso será instalado deverá estar bem ventilada e ainda haver circulação de ar periódica após sua instalação para se evitar o "efeito estufa", que poderá acarretar o descolamento das réguas .

- Certifique-se de que a cola se encontra em condições adequadas para utilização e observe sempre o prazo de validade da mesma.

- Realizadas todas as etapas anteriores, faça a aplicação da cola seguindo as recomendações do fabricante (quanto a espátula adequada, tempo de cura ou "tack" e momento adequado para iniciar a instalação), aplicando a cola apenas no contrapiso/base (no alinhamento feito na figura 1).

- Para garantir a aderência total do piso vinílico à cola, na aplicação de cada régua do piso vinílico é obrigatório fazer pressão sobre o mesmo com o uso de uma madeira revestida com carpete ou com o bloco de "esfregamento".

- A cada aplicação de régua, limpe possíveis resíduos de cola com um pano úmido, bem torcido, para facilitar a limpeza final que será feita após 48horas da instalação. Após a cura total da cola, resíduos que não foram limpos são mais difíceis de serem removidos.

5. ACABAMENTO FINAL:

Para valorizar ainda mais o seu projeto com os pisos vinilicos Eucafloor e para o perfeito acabamento, recomendamos o uso dos rodapés em MDF das Linhas Original, Estilo ou Composit ou rodapés em poliestireno da Linha Acqua. Para correta instalação dos rodapés Eucafloor consulte nosso site: www.eucafloor.com.br .

6. LIMPEZA, CUIDADOS E CONSERVAÇÃO:

6.1. Primeira limpeza:

ATENÇÃO! Para a cura total do adesivo utilizado na instalação, a primeira limpeza deve ser feita somente após 48 horas da instalação.

- Com uma vassoura de cerdas macias remova toda sujeira do piso e logo após utilize um pano bem torcido na solução de água e detergente neutro. Utilize o mínimo de água possível.

ATENÇÃO! O piso vinílico é fabricado com PVC e é 100% resistente à água, mas a cola não é resistente e por este motivo quando utilizada água em abundância poderá ocorrer o descolamento do piso.

6.2. Limpeza diária ou rotineira:

Os pisos vinílicos Eucafloor são duráveis e muito práticos de limpar, o que facilita sua manutenção no dia a dia. Como a superfície não é porosa, não permite a proliferação de fungos e bactérias e sua limpeza e conservação são muito simples; basta utilizar um aspirador de pó, sem raspar o piso, ou uma vassoura de cerdas macias, ou ainda um pano umedecido nas soluções de limpeza doméstica, isentas de cera ou silicone, para a limpeza rotineira (atenção para os produtos não recomendados).

ATENÇÃO! Nunca raspe o piso e qualquer dúvida para a remoção de resíduos de produtos específicos consulte o SAC 0800 17 21 00.

7. ATENÇÃO AOS PRODUTOS NÃO RECOMENDADOS E ÀS ORIENTAÇÕES ADICIONAIS:

1. Nunca utilizar material abrasivo do tipo saponáceo, esponja de aço, pois esses produtos riscam irreversivelmente a superfície do Eucafloor;
2. Não utilizar produtos a base de cera e silicone, pois promovem a formação de um filme gorduroso na superfície do piso, dificultando a limpeza e que poderá acarretar o aparecimento de manchas;
3. Nunca utilizar produtos de limpeza alcalinos como amônia;
4. Nunca utilizar solventes e água sanitária;
5. Nunca utilizar produto a base de petróleo;
6. Nunca exponha o piso vinílico Eucafloor a quantidades excessivas de água ou qualquer outro líquido e tampouco deixe que esses permaneçam no piso, pois isto afetará a colagem do mesmo;
7. Produtos com alta temperatura, panelas, ferros de passar roupa, pontas de cigarro entre outros, não devem ser deixados sobre o piso;
8. Utilize feltros protetores em pés de mesas, cadeiras e outros móveis para evitar riscos;
9. Utilize capachos nas portas de entrada para recolher sujeira e possíveis partículas de pedra e areia retidas nas solas dos sapatos para evitar riscos;
10. É obrigatória em cadeiras ou em móveis que se utilizem rodízios, a utilização de rodízios de poliuretano ou de silicone sem emenda. O uso de qualquer outro tipo de rodízio danificará o Eucafloor (riscos), alterando suas características físicas e causando o desgaste prematuro do piso;
11. Para sofás tipo *chaise*, utilizar rodízios de poliuretano ou de silicone sem emenda, pois outro tipo de rodízio danifica o piso quando houver a concentração do peso (risco e marcas);
12. Em janelas ou em locais com a incidência direta do sol (raios UV) utilize cortinas ou persianas. A incidência direta do sol acarreta o desbotamento de qualquer produto inclusive do piso vinílico;
13. É necessário proteger o piso já instalado com uma lona plástica ou papelão durante uma obra, para evitar danos com o cimento, gesso, tinta etc.
14. Qualquer dúvida para remoção de resíduos de produtos específicos entre outras consulte o SAC 0800 17 21 00.

8. GARANTIA DOS PISOS VINÍLICOS EUCAFLOOR:

O consumidor terá direito à GARANTIA mediante o cumprimento das seguintes observações:
1. Seguir rigorosamente e corretamente todas as recomendações e informações contidas em todos os tópicos do Manual de Instalação, Limpeza e Cuidados com os Pisos Vinílicos Eucafloor, citados anteriormente;
2. Em caso de dúvida deve entrar sempre em contato com a Eucatex no site: www.eucatex.com.br ou no SAC 0800 17 21 00;
3. O cliente deve manter a nota fiscal de compra do produto, pois este é o documento que comprova a data de compra do piso e início de sua garantia.
4. Na hipótese de defeito de fabricação no piso vinílico, preencher os campos do Certificado de Garantia, com os dados da nota fiscal de compra do piso vinílico. Em seguida enviar a cópia da nota fiscal e do certificado de garantia para o e-mail: atendimento@eucatex.com.br;

5. A garantia refere-se exclusivamente a defeitos de fabricação conforme normas ABNT NBR 14917-1 e ABNT NBR 14917-2;
6. Devem-se utilizar somente produtos indicados pela Eucatex;
7. A Eucatex efetuará o reparo ou a substituição do produto quando for constatado defeito de fabricação PROCEDENTE, de acordo com laudo emitido pelas áreas da Qualidade e Assistência Técnica Eucatex
7.1 A garantia cobre os custos de reparo ou de substituição apenas da(s) régua(s) defeituosa(s);
8. O consumidor deverá assegurar à Eucatex, ou por meio de seus Técnicos devidamente autorizados e identificados, o acesso ao local de instalação do piso vinílico, durante horário comercial, para análise e/ou correção do produto com problema;
9. É necessário que o consumidor facilite trabalho do Assistente Técnico, permitindo a remoção da régua para avaliação quando solicitado. Se isso não for feito o Técnico ficará impossibilitado de realizar a inspeção por completo e a visita consequentemente será encerrada;
10. Caso o padrão do piso vinílico Eucafloor, a ser substituído, não esteja disponível por estar fora de linha ou esgotado, a Eucatex fornecerá outro piso do mesmo valor e especificações técnicas equivalentes;
11. A GARANTIA DAS COLAS, indicadas pela Eucatex, são asseguradas pelos fabricantes das mesmas;
12. A GARANTIA DAS MASSAS ESPECIAIS PARA PISOS VINÍLICOS, indicadas pela Eucatex, são asseguradas pelos fabricantes das mesmas;
13. Cada linha de piso vinílico Eucafloor possui um prazo específico de garantia, que também se diferencia de acordo com o tipo de utilização, se residencial ou comercial. Veja a garantia do piso que foi adquirido na tabela abaixo, na embalagem do piso ou no site da Eucatex: www.eucatex.com.br

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE USOS E GARANTIAS:

GARANTIA DO EUCAFLOOR conforme ABNT NBR 14917-1 e 14917-2

	HOME	LIFE	DECORE
Capa de uso Wear layer	0,10 mm	0,30 mm	0,55 mm
Contém:	24 réguas 3,34m²	39 réguas 5,42 m²	**MADEIRADO** 13 réguas 3,61m² **FANTASIA** 18 placas 3,53m²
Dimensões:	2 x 152,4 x 914,4 mm	2 x 152,4 x 914,4 mm	**MADEIRADO** 3 x 228,6 x 1.219,2 mm **FANTASIA** 3 x 314 x 625 mm
Composição básica do produto:	100 % PVC	100 % PVC	100 % PVC
Sistema de instalação:	Com adesivo acrílico (conforme indicado)	Com adesivo acrílico (conforme indicado)	Com adesivo acrílico (conforme indicado)
Garantia Residencial:	5 anos	10 anos	16 anos
Garantia Comercial:	não tem	5 anos (comercial moderado)	6 anos
Áreas consideradas para uso:	Áreas residenciais de uso médio Classe 22 Doméstico Geral	Áreas residenciais de uso intenso Classe 23 Doméstico Pesado Áreas comerciais de uso leve Classe 31 Comercial Moderado (Dormitório de hotel, sala de conferência e pequenos escritórios)	Áreas residenciais de uso intenso Classe 23 Doméstico Pesado Áreas comerciais de uso intenso Classe 33 Comercial Pesado (Corredores, lojas de departamento, escolas, saguões de múltipio usos, grandes escritórios, hospitais e hotéis)

14. O Piso Vinílico deve ser limpo seguindo rigorosamente-se as instruções citadas em “LIMPEZA, CUIDADOS E CONSERVAÇÃO” do piso vinílico Eucafloor.

CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO PARA AS LINHAS HOME, LIFE E DECORE
Este Certificado de Garantia é a sua segurança de ter adquirido o Eucafloor Piso Vinílico.
Preencha os dados abaixo e mantenha em seu poder este Certificado de Garantia e a nota fiscal de compra do produto.

Cliente: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ **UF:** _____ **CEP:** _____

Telefone: ( ) _____ **Fax: ( )** _____ **E-mail:** _____

Revenda: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ **UF:** _____

Telefone: ( ) _____ **Fax: ( )** _____

Nº da nota fiscal: _____ **Data da compra:** ____ / ____ / ____

Nº do lote (descrito na embalagem): _____

Padrão (descrito na embalagem): _____ **Metragem:** _____ **m²**

Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 17 21 00 atendimento@eucatex.com.br

- A cobertura desta garantia destina-se à troca do piso que eventualmente apresente vício de qualidade, mediante a elaboração do laudo técnico e possível finalização da avaliação com resultado procedente, elaborado e concluído por profissionais especializados da Eucatex.

Onde você está? Santa Catarina

De Produtos a Serviços: Digite o que você precisa

‹ Pisos Vinílicos

Piso Vinílico em Manta Cola Harmonic Cement Cimento Queimado Rolo Ecomex

0 (0)

CÓD. 92430205 EAN: 7448070314611

♡ Lista de favoritos



Preço válido para o dia **01/09/2026** na região **Santa Catarina** em compras realizadas pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11 4007-1380). Para compras em nossas Lojas, verifique disponibilidade de estoque. O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

Descrição

·Alta resistência para áreas de grande circulação, com 15 anos de garantia para uso comercial e residencial.
·Conforto térmico e acústico, hipoalergênico e antibacteriano, perfeito para o bem-estar e qualidade de vida.

Ver descrição técnica

R$ 129,90/m² à vista

R$ 138,19/m² a prazo
em até **2x** ou em até **6x** no cartão Celebre!

Vendido e entregue por **LEROY MERLIN**

Conheça mais formas de pagamento

Quantidade

40

Comprar agora


Adicionar ao carrinho

Calcule seu frete

EM É DE CASA vem aniversário LEROY aproveite

Ver estoque nas lojas físicas

Produtos similares a Piso Vinílico em Manta Cola Harmonic Cement Cimento Queimado Rolo Ecomex



Piso Vinílico Cola Decorflex Residence Melbourne Madeira m²

Cód. 92309602

★★★★★ (1)

R$ 77,90 m²

Adicionar




Piso Vinílico Cola Decorflex Residence Stromboli Cimento m²

Cód. 92309651

☆☆☆☆☆ (0)

R$ 84,90 m²

Adicionar




Piso Vinílico Cola Harmonic Light Grey Monocolor Rolo Ecomex

Cód. 92430170

☆☆☆☆☆ (0)

R$ 129,90 m²
R$ 138,19 em até 2x de R$ 69,09 sem juros

Adicionar




Piso Vinílico Cola Harmonic Dark Grey Monocolor Rolo Ecomex

Cód. 92430156

☆☆☆☆☆ (0)

R$ 129,90 m²
R$ 138,19 em até 2x de R$ 69,09 sem juros

Adicionar



Piso Vinílico Cola Diamond Dark Grey Monocolor Rolo Ecomex

Cód. 92430233

☆☆☆☆☆ (0)

R$ 149,90 m²
R$ 159,47 em até 3x de R$ 53,16 sem juros

Adicionar



Piso Vinílico Cola Diamond Light Grey Monocolor Rolo Ecc

Cód. 92430240

☆☆☆☆☆ (0)

R$ 149,90 m²
R$ 159,47 em até 3x d
R$ 53,16 sem juros

Adiciona

Produtos que você vai precisar



Rodapé LEV 102 Branco 240x10cm Santa Luzia

Cód. 90775482

★★★★★ (85)

R$ 89,90 cada

Adicionar



Argamassa Autonivelante Interno 20kg Axton

Cód. 92447355

★★★★★ (9)

R$ 94,90 cada
R$ 100,96 em até 2x de R$ 50,48 sem juros

Adicionar



Cola Branca Cascorez Extra 5kg Cascola

Cód. 92303176

★★★★½ (3)

R$ 259,90 cada
R$ 276,49 em até 5x de R$ 55,30 sem juros

Adicionar



Kit Sela Trinca Piso Telha Parede Branco Com Aplicador

Cód. 1572254460

☆☆☆☆☆ (0)

R$ 84,95 cada

Adicionar



Sela Trinca Fissura Piso Telha Parede Marrom 450gr Sbrix Kit

Cód. 1572254422

☆☆☆☆☆ (0)

R$ 95,39 cada

Adicionar



OFERTA

Cola De Contato Kis Extra 750g

Cód. 1570547949

☆☆☆☆☆ (0)

~~R$ 103,62~~
R$ 98,44 cada

Adiciona


Aproveite e leve junto ;)



Alvejante Power Óxi 1L

Cód. 92462300

★★★★★ (1)



Limpador de Piso Vinílico e Laminado Pronto para Uso Impact 1L

Cód. 92407784

★★★★½ (2)



OFERTA -10%

Limpa Vinílicos e Revestimentos 500ML Arquitech

Cód. 1572410143

☆☆☆☆☆ (0)

~~R$ 19,90~~

EM É DE CASA, vem aniversário LEROY aproveite

Produto	Piso Vinílico
Marca	Ecomex
Linha	Harmonic
Modelo	Cement
Tipo do Piso Vinílico	Manta
Tipo de Instalação	Cola
Comprimento da Peça	2000,00 cm
Largura da Peça	200,00 cm
Espessura da Peça	2,00 mm
Dimensão da Peça (ExLxC)	0,2x200x2000
Tipo de Ambiente Indicado	Comercial, Industrial e Residencial
Áreas Indicadas	Externas com Cobertura e Internas
Tipo de Áreas Indicadas	Secas e Úmidas
Material	Plástico
Tipo de Material	PVC
Observação sobre o Material	Plastificantes, Cargas Minerais e Aditivos
Estampa	Cimento Queimado
Cor	Cimento Queimado
Tonalidade	Cinza
Tráfego	Muito Alto
Nível do Conforto Térmico	Muito Alto
Nível Conforto Acústico	Muito Alto
Película Protetora	0.7 mm
Proteção UV	Sim
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Resistência à Água	Sim
Resistente à Umidade	Sim
Resistente à Cupim	Sim
Resistência a Risco	Muito Alta
Classificação de Reação ao Fogo	Classe III A
Observação sobre a Classificação de Reação ao Fogo	NBR 16626 e ISO 13501

EM É DE CASA vem aniversário LEROY aproveite

Tipo de Embalagem	Rolo
Peso do Produto na Embalagem	130,00 Kg
Conteúdo da Embalagem	Unitário
Metragem por Embalagem	40,00 m²
Formato da Venda	Rolo
Instruções de Limpeza	Vassoura de cerdas macias ou um pano torcido nas soluções dos produtos de limpeza doméstica, isentos de cera ou silicone.
Garantia do Fabricante	180 mes(es)
Garantia Residencial	15 ano(s)
Garantia Comercial	15 ano(s)
Nível de Qualidade	Premium

Piso Vinílico em Manta Cola Harmonic Cement Cimento Queimado Rolo Ecomex

Transforme seus ambientes com a beleza e praticidade do piso vinílico!

Alta resistência e durabilidade
Com uma película protetora de 0.7 mm e fabricado em PVC de alta qualidade, o piso vinílico Ecomex garante alta resistência a riscos e um tráfego muito alto, ideal para áreas de grande circulação. Sua durabilidade é comprovada com 15 anos de garantia tanto para uso comercial quanto residencial.

Conforto e bem-estar
Desfrute de um ambiente mais agradável com o conforto térmico e acústico que o piso vinílico proporciona. Além de ser hipoalergênico e antibacteriano, ele é perfeito para quem busca bem-estar e qualidade de vida em todos os momentos.

Versatilidade para todos os ambientes
Ideal para ambientes comerciais, industriais e residenciais, o piso vinílico Ecomex pode ser instalado em áreas secas e úmidas, como banheiros (exceto box), cozinhas, quartos, salas e até varandas gourmet cobertas. Sua versatilidade se adapta a todas as suas necessidades.

Estilo e beleza com Cimento Queimado
Com a estampa de Cimento Queimado, o piso vinílico Ecomex adiciona um toque moderno e sofisticado aos seus espaços. Sua tonalidade cinza combina facilmente com diversos estilos de decoração, proporcionando um visual elegante e contemporâneo.

Resistência à umidade e água
O piso vinílico Ecomex é resistente à umidade e à água, tornando-o perfeito para ambientes como cozinhas e banheiros, exceto dentro do box. Sua resistência garante que o piso mantenha sua beleza e integridade mesmo em áreas úmidas.

Transforme seus espaços com o Piso Vinílico em Manta Cola Harmonic Cement da Ecomex!

Com 200 cm de largura e 2000 cm de comprimento, este piso em formato de rolo oferece um excelente rendimento, cobrindo 40,00 m² por embalagem. A instalação é feita com cola, garantindo uma fixação segura e duradoura.

Aproveite a proteção UV que evita o desbotamento da cor, mantendo seu piso sempre novo e vibrante. Além disso, o piso é resistente a cupim, garantindo maior durabilidade e segurança para o seu investimento.

A limpeza é simples e prática, bastando uma vassoura de cerdas macias ou um pano torcido em soluções de limpeza doméstica isentas de cera ou silicone. Mantenha seu piso sempre impecável com facilidade!

EM É DE CASA vem aniversário LEROY aproveite

Adquira agora mesmo e transforme seus ambientes com um toque de elegância e praticidade!

Avaliações

Nenhuma avaliação publicada até o momento.

Compre pelo WhatsApp

Para todo o território nacional.

Horário de atendimento pelo Whatsapp sujeito à região.

(11) 4007-1380

Compre pelo telefone

Atendimento do Televendas é das 8h às 19h de segunda a sexta.

Atendimento do Televendas é das 8h às 14h aos sábados.

4007-1380
Capitais

0800-602-1380
Demais Regiões

Central de atendimento

A Central de Atendimento funciona das 08h às 19h de segunda a sábado, exceto feriados.

4020-5376
Capitais (Telefone e WhatsApp)

0800-020-5376
Demais Regiões

Baixe nosso aplicativo

Baixar na App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

Siga nossos perfis

Certificados

Certi Sign site seguro

bsi ISO/IEC 27001 Information Security Management CERTIFIED

EM É DE CASA vem aniversário LEROY aproveite ×

Sustentabilidade

Construir e Sustentar

Considerada multiespecialista do lar, especializada em Construção, Acabamento, Decoração, Jardinagem e Bricolagem , a Leroy Merlin apresenta aos seus Clientes a maior variedade de produtos, são mais de 100 mil itens divididos em diversos departamentos. Aqui, você encontra Materiais de Construção, Cozinhas Planejadas, Ferramentas, Furadeiras, Pisos e Revestimentos, Sanitários, Encanamentos, Tapetes, Almofadas, Iluminação, Móveis, Eletrodomésticos, Tintas, Ferragens, Ar Condicionado, produtos de cama, mesa e banho e muito mais. As Lojas oferecem serviços diferenciados, como Cursos de Bricolagem, Corte de Madeira, Fábrica de Cores, Molduraria, Estacionamento, Café, Entrega em Domicílio, Troca de Mercadoria, Coleta Seletiva, Fraldário, Soluções Financeiras, entre outros. Hoje, a Leroy Merlin Brasil possui 47 Lojas distribuídas em 11 estados brasileiros e o Distrito Federal. Não tenha dúvidas: a Leroy Merlin pode ajudar você em todas as etapas de sua obra. Navegue pelo site da empresa e conheça um pouco mais a companhia, seus departamentos e produtos, além das diversas Ofertas disponíveis. Seja bem vindo à casa da sua casa!

A Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem, inscrita no CNPJ nº 01.438.784/0001-05, atua exclusivamente como correspondente bancário nos termos da Resolução nº 4.935 do Banco Central do Brasil. Essa atuação limita-se à intermediação de serviços financeiros oferecidos pela PEFISA S/A - CFI, inscrita no CNPJ sob o nº 43.180.355/0001-1, sem qualquer exercício de atividades privativas de instituições financeiras ou de seus empregados.

Copyright © 2021 Leroy Merlin, todos os direitos reservados. Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem. Inscrição estadual nº 298.176.665.115 CNPJ/MF sob o nº 01.438.784/0048-60.
Rua Pascoal Pais, nº 525, 5º andar - Vila Cordeiro, CEP 04581-060, São Paulo/SP.

Onde você está? Santa Catarina

De Produtos a Serviços: Digite o que você precisa

‹ Pisos Vinílicos

Piso Vinílico em Manta Hospitalar Cola Diamond Dark Grey Monocolor Rolo Ecomex

0 (0)

CÓD. 92430233 EAN: 7448070314642

♡ Lista de favoritos





Preço válido para o dia **01/09/2026** na região **Santa Catarina** em compras realizadas pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11 4007-1380). Para compras em nossas Lojas, verifique disponibilidade de estoque. O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

Descrição

·Alta resistência e durabilidade para áreas de grande circulação
·Conforto térmico e acústico para ambientes mais agradáveis
·Hipoalergênico e antibacteriano, ideal para lares e hospitais

Ver descrição técnica

R$ 149,90/m² à vista

R$ 159,47/m² a prazo
em até **3x** ou em até **7x** no cartão Celebre!

Vendido e entregue por **LEROY MERLIN**

Conheça mais formas de pagamento

Quantidade

40

Comprar agora


Adicionar ao carrinho

EM É DE CASA vem aniversário LEROY aproveite

Ex: 00000-000

Ver estoque nas lojas físicas

Produtos similares a Piso Vinílico em Manta Hospitalar Cola Diamond Dark Grey Monocolor Rolo Ecomex



Piso Vinílico Cola Decorflex Residence Melbourne Madeira m²

Cód. 92309602

★★★★★ (1)

R$ 77,90 m²

Adicionar




Piso Vinílico Cola Decorflex Residence Stromboli Cimento m²

Cód. 92309651

☆☆☆☆☆ (0)

R$ 84,90 m²

Adicionar



Piso Vinílico Cola Harmonic Light Grey Monocolor Rolo Ecomex

Cód. 92430170

☆☆☆☆☆ (0)

R$ 129,90 m²
R$ 138,19 em até 2x de R$ 69,09 sem juros

Adicionar




Piso Vinílico Cola Harmonic Cement Cimento Queimado Rolo

Cód. 92430205

☆☆☆☆☆ (0)

R$ 129,90 m²
R$ 138,19 em até 2x de R$ 69,09 sem juros

Adicionar



Piso Vinílico Cola Harmonic Dark Grey Monocolor Rolo Ecomex

Cód. 92430156

☆☆☆☆☆ (0)

R$ 129,90 m²
R$ 138,19 em até 2x de R$ 69,09 sem juros

Adicionar



Piso Vinílico Cola Diamond Light Grey Monocolor Rolo Ecc

Cód. 92430240

☆☆☆☆☆ (0)

R$ 149,90 m²
R$ 159,47 em até 3x d
R$ 53,16 sem juros

Adiciona

Produtos que você vai precisar



Rodapé LEV 102 Branco 240x10cm Santa Luzia

Cód. 90775482

★★★★★ (85)

R$ 89,90 cada

Adicionar



Argamassa Autonivelante Interno 20kg Axton

Cód. 92447355

★★★★½ (9)

R$ 94,90 cada
R$ 100,96 em até 2x de R$ 50,48 sem juros

Adicionar



Cola Branca Cascorez Extra 5kg Cascola

Cód. 92303176

★★★★½ (3)

R$ 259,90 cada
R$ 276,49 em até 5x de R$ 55,30 sem juros

Adicionar



Kit Sela Trinca Piso Telha Parede Branco Com Aplicador

Cód. 1572254460

☆☆☆☆☆ (0)

R$ 84,95 cada

Adicionar



Sela Trinca Fissura Piso Telha Parede Marrom 450gr Sbrix Kit

Cód. 1572254422

☆☆☆☆☆ (0)

R$ 95,39 cada

Adicionar



OFERTA

Cola De Contato Kis Extra 750g

Cód. 1570547949

☆☆☆☆☆ (0)

~~R$ 103,62~~
R$ 98,44 cada

Adiciona

Aproveite e leve junto ;)



Alvejante Power Óxi 1L

Cód. 92462300

★★★★★ (1)



Limpador de Piso Vinílico e Laminado Pronto para Uso Impact 1L

Cód. 92407784

★★★★½ (2)



OFERTA -10%

Limpa Vinílicos e Revestimentos 500ML Arquitech

Cód. 1572410143

☆☆☆☆☆ (0)

EM É DE CASA, vem aniversário LEROY aproveite

Adicionar

Produto	Piso Vinílico
Marca	Ecomex
Linha	Diamond
Modelo	Dark Grey
Tipo do Piso Vinílico	Manta
Tipo de Instalação	Cola
Comprimento da Peça	2000,00 cm
Largura da Peça	200,00 cm
Espessura da Peça	2,00 mm
Dimensão da Peça (ExLxC)	0,2x200x2000
Tipo de Ambiente Indicado	Comercial, Industrial e Residencial
Áreas Indicadas	Externas com Cobertura e Internas
Tipo de Áreas Indicadas	Secas e Úmidas
Material	Plástico
Tipo de Material	PVC
Observação sobre o Material	Plastificantes, Cargas Minerais e Aditivos
Estampa	Monocolor
Cor	Cinza
Tonalidade	Cinza
Tráfego	Muito Alto
Nível do Conforto Térmico	Muito Alto
Nível Conforto Acústico	Muito Alto
Proteção UV	Sim
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Resistência à Água	Sim
Resistente à Umidade	Sim
Resistente à Cupim	Sim
Resistência a Risco	Muito Alta
Classificação de Reação ao Fogo	Classe II A
Observação sobre a Classificação de Reação ao Fogo	NBR 16626 e ISO 13501

EM É DE CASA vem aniversário LEROY aproveite

Tipo de Embalagem	Rolo
Peso do Produto na Embalagem	130,00 Kg
Conteúdo da Embalagem	Unitário
Metragem por Embalagem	40,00 m²
Formato da Venda	Rolo
Instruções de Limpeza	Vassoura de cerdas macias ou um pano torcido nas soluções dos produtos de limpeza doméstica, isentos de cera ou silicone.
Garantia do Fabricante	180 mes(es)
Garantia Residencial	15 ano(s)
Garantia Comercial	15 ano(s)
Nível de Qualidade	Premium

Piso Vinílico em Manta Hospitalar Cola Diamond Dark Grey Monocolor Rolo Ecomex

Transforme seus ambientes com a durabilidade e elegância que só o piso vinílico Ecomex oferece!

Resistência e Durabilidade Premium:
Com uma resistência a riscos muito alta e um tráfego classificado como muito alto, este piso vinílico é ideal para ambientes comerciais, industriais e residenciais, suportando o uso intenso sem perder sua beleza e funcionalidade. A garantia comercial e residencial de 15 anos garante a sua satisfação a longo prazo.

Conforto Térmico e Acústico Excepcionais:
Desfrute de um ambiente mais agradável com o conforto térmico muito alto e o excelente nível de conforto acústico que este piso proporciona. Ideal para criar espaços acolhedores e silenciosos, seja em sua casa ou em ambientes comerciais como escritórios e consultórios.

Hipoalergênico e Antibacteriano:
Priorize a saúde e o bem-estar com um piso que oferece proteção antibacteriana e é hipoalergênico. Perfeito para ambientes onde a higiene é fundamental, como hospitais, clínicas, e também para lares com crianças e pets, proporcionando um ambiente mais seguro e saudável para todos.

Versatilidade e Facilidade de Limpeza:
Este piso vinílico é resistente à umidade e à água, podendo ser utilizado em áreas secas e úmidas, como banheiros (exceto box) e cozinhas. A limpeza é simples e prática, exigindo apenas uma vassoura de cerdas macias ou um pano umedecido com produtos de limpeza doméstica isentos de cera ou silicone.

Ideal para Ambientes com Pets:
Se você tem animais de estimação, este piso é a escolha perfeita! Sua resistência a riscos e facilidade de limpeza garantem que você não precise se preocupar com arranhões ou manchas causadas pelos seus pets, mantendo seu piso sempre impecável.

Qualidade e Sofisticação em Cada Detalhe!

Com sua estampa monocolor em um elegante tom de cinza (Dark Grey), este piso vinílico em manta adiciona um toque de sofisticação a qualquer ambiente. Suas dimensões generosas (200x2000 cm) proporcionam um visual clean e moderno, valorizando a estética do seu espaço.

A instalação com cola garante uma fixação segura e duradoura, enquanto a classificação de reação ao fogo Classe II A oferece maior segurança para você e sua família. Além disso, o piso possui proteção UV, que evita o desbotamento da cor ao longo do tempo, mantendo a

EM É DE CASA vem aniversário LEROY aproveite

como quartos, salas e cozinhas, e em ambientes comerciais como academias, clínicas, escritórios e lojas.

Por que escolher o Piso Vinílico em Manta Hospitalar Cola Diamond Dark Grey da Ecomex?

Além de todos os benefícios já mencionados, este piso vinílico é resistente a cupim, garantindo a durabilidade e integridade do seu investimento. Com a Ecomex, você tem a certeza de adquirir um produto de alta qualidade, que une beleza, praticidade e segurança em um só produto. Não perca a oportunidade de transformar seus ambientes com este piso incrível!

Avaliações

Nenhuma avaliação publicada até o momento.

Compre pelo WhatsApp

Para todo o território nacional.

Horário de atendimento pelo Whatsapp sujeito à região.

(11) 4007-1380

Compre pelo telefone

Atendimento do Televendas é das 8h às 19h de segunda a sexta.

Atendimento do Televendas é das 8h às 14h aos sábados.

4007-1380
Capitais

0800-602-1380
Demais Regiões

Central de atendimento

A Central de Atendimento funciona das 08h às 19h de segunda a sábado, exceto feriados.

4020-5376
Capitais (Telefone e WhatsApp)

0800-020-5376
Demais Regiões

Baixe nosso aplicativo

Baixar na App Store

Disponível no Google Play

Siga nossos perfis

Certificados

Certi Sign site seguro

bsi ISO/IEC 27001 Information Security Management CERTIFIED

EM É DE CASA vem aniversário LEROY aproveite

Marketplace

Dúvidas

Atendimento

Sustentabilidade

Construir e Sustentar

Considerada multiespecialista do lar, especializada em Construção, Acabamento, Decoração, Jardinagem e Bricolagem , a Leroy Merlin apresenta aos seus Clientes a maior variedade de produtos, são mais de 100 mil itens divididos em diversos departamentos. Aqui, você encontra Materiais de Construção, Cozinhas Planejadas, Ferramentas, Furadeiras, Pisos e Revestimentos, Sanitários, Encanamentos, Tapetes, Almofadas, Iluminação, Móveis, Eletrodomésticos, Tintas, Ferragens, Ar Condicionado, produtos de cama, mesa e banho e muito mais. As Lojas oferecem serviços diferenciados, como Cursos de Bricolagem, Corte de Madeira, Fábrica de Cores, Molduraria, Estacionamento, Café, Entrega em Domicílio, Troca de Mercadoria, Coleta Seletiva, Fraldário, Soluções Financeiras, entre outros. Hoje, a Leroy Merlin Brasil possui 47 Lojas distribuídas em 11 estados brasileiros e o Distrito Federal. Não tenha dúvidas: a Leroy Merlin pode ajudar você em todas as etapas de sua obra. Navegue pelo site da empresa e conheça um pouco mais a companhia, seus departamentos e produtos, além das diversas Ofertas disponíveis. Seja bem vindo à casa da sua casa!

A Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem, inscrita no CNPJ nº 01.438.784/0001-05, atua exclusivamente como correspondente bancário nos termos da Resolução nº 4.935 do Banco Central do Brasil. Essa atuação limita-se à intermediação de serviços financeiros oferecidos pela PEFISA S/A - CFI, inscrita no CNPJ sob o nº 43.180.355/0001-1, sem qualquer exercício de atividades privativas de instituições financeiras ou de seus empregados.

Copyright © 2021 Leroy Merlin, todos os direitos reservados. Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem. Inscrição estadual nº 298.176.665.115 CNPJ/MF sob o nº 01.438.784/0048-60.
Rua Pascoal Pais, nº 525, 5º andar - Vila Cordeiro, CEP 04581-060, São Paulo/SP.

AFREL
Pisos e Carpetes

Olá, o que você está procurando?

Piso Vinílico em Manta: Classic Mystique

Classic Mystique é um piso vinílico homogêneo para tráfego intenso. Com fungicida incorporado e com tecnologia de tratamento PUR reforçado, não necessita encerar durante toda a vida útil. Indicado para todos os complexos comerciais, inclusive hospitais e escolas. Com garantia de 10 anos, o Classic Mystique PUR é de fácil instalação, com encaixe colado. Sua composição: 41% PVC, 16% plastificante, 40% carbonato de cálcio e 3% de outros elementos.

Piso Vinílico em Régua | Carpete em Rolo | Piso Vinílico em Placa | Carpete Agulhado | Carpete e placa | Piso vinílico em manta

ALGUMAS PÁGINAS RELACIONADAS A ESSA PESQUISA



PISO VINÍLICO EM MANTA

Atacado p/ todo o Brasil | ⚡ Instalação: RJ & SP → Cote



PISO VINÍLICO HOSPITALAR



PISO FARMACÊUTICO RJ

Atacado p/ todo o Brasil | ⚡ Instalação: RJ & SP → Cote



MANTA VINÍLICA CONDUTIVA

Não há produtos que correspondam à seleção.

Atacado p/ todo o Brasil | ⚡ Instalação: RJ & SP → Cote



Piso Vinílico em Manta

Os pisos vinílicos homogêneos são revestimentos produzidos a partir de uma massa única. Normalmente são indicados para complexos comerciais, hospitais, escolas, laboratórios, shoppings e aeroportos por serem altamente resistentes, de fácil limpeza e manutenção. Se sua intenção é reduzir custos com a manutenção do piso e ter facilidade de limpeza, a solução é investir em pisos vinílicos com tratamento superficial de PUR reforçado.

Atacado p/ todo o Brasil | ⚡ Instalação: RJ & SP → Cote

Como instalar meu piso Classic Mystique?

A aplicação deste tipo de revestimento, quando efetuado de forma inadequada, pode gerar prejuízos como o desperdício de material, falta de uniformidade, entre outros, que podem afetar o padrão estético desta modalidade de piso vinílico, reconhecido por conferir aos ambientes modernidade e elegância. As mantas devem ficar esticadas ao menos 20 minutos antes da instalação, para que as marcas do rolo saiam. Nesse meio tempo, o instalador fará a paginação da manta, ou seja, a forma como ele será instalado. Assim como a instalação do piso vinílico em placa , esse tipo de piso também precisa de marcação de eixo. Finalmente, quando a manta estiver posicionada paralela ao eixo, é aplicado o adesivo no verso e então é utilizado um rolo de lã para minimizar as marcas de dente.



piso vinilico condutivo

O piso vinílico em manta condutivo é um revestimento especialmente projetado para ambientes onde é necessário controlar a eletricidade estática. Com sua camada condutiva, o piso vinílico em manta condutivo ajuda a dissipar cargas elétricas, reduzindo o risco de danos em equipamentos eletrônicos sensíveis e aumentando a segurança de pessoas e animais. Além disso, o piso vinílico em manta condutivo oferece as mesmas vantagens de durabilidade, resistência e facilidade de instalação e manutenção do piso vinílico convencional, tornando-o uma excelente escolha para ambientes comerciais e industriais que requerem um controle preciso de eletricidade estática.

Atacado p/ todo o Brasil | ⚡ Instalação: RJ & SP → Cote



Hospitalar

O piso vinílico em manta para ambientes hospitalares é um revestimento de alta qualidade e durabilidade, projetado especificamente para atender às necessidades de ambientes de saúde. Com uma superfície lisa e uniforme, o piso vinílico em manta para ambientes hospitalares é fácil de limpar e manter, ajudando a garantir a segurança e a higiene do ambiente hospitalar. Além disso, o piso vinílico em manta para ambientes hospitalares é resistente a manchas, umidade e desgaste, o que significa que pode suportar o tráfego pesado de pacientes, visitantes e equipamentos médicos sem perder sua beleza ou desempenho. Com uma variedade de cores e texturas disponíveis, o piso vinílico em manta para ambientes hospitalares pode ser adaptado a qualquer ambiente, tornando-o uma excelente escolha para hospitais, clínicas e outras instalações de saúde.

Atacado p/ todo o Brasil | ⚡ Instalação: RJ & SP → Cote

manta vinilica condutiva 2mm

O piso vinílico em manta vinílica condutiva de 2mm é um revestimento de alta qualidade e durabilidade, projetado para ambientes onde é necessário controlar a eletricidade estática. Com sua camada condutiva, o piso vinílico em manta vinílica condutiva ajuda a dissipar cargas elétricas, reduzindo o risco de danos em equipamentos eletrônicos sensíveis e aumentando a segurança de pessoas e animais. Além disso, o piso vinílico em manta vinílica condutiva oferece resistência superior a manchas, umidade e desgaste, o que o torna uma excelente escolha para ambientes industriais, comerciais e de saúde que exigem alto desempenho e durabilidade. Com uma variedade de cores e texturas disponíveis, o piso vinílico em manta vinílica condutiva de 2mm pode ser adaptado a qualquer ambiente, tornando-o uma solução versátil e confiável para pisos de alto tráfego e exposição a eletricidade estática.



Atacado p/ todo o Brasil | ⚡ Instalação: RJ & SP → Cote



piso vinilico em régua

O piso vinílico em régua é um revestimento de alta qualidade e durabilidade, projetado para imitar a aparência de madeira, pedra ou outros materiais naturais, enquanto oferece as vantagens de resistência, durabilidade e facilidade de manutenção do vinil. Com uma variedade de cores e texturas disponíveis, o piso vinílico em régua pode ser adaptado a qualquer ambiente, seja residencial ou comercial, e é uma excelente opção para áreas de alto tráfego, como salas de estar, cozinhas e corredores. Com sua fácil instalação em sistema de click, o piso vinílico em régua é uma alternativa prática e econômica para pisos de madeira ou pedra, sem comprometer a beleza e a qualidade do acabamento.

Fale com nossos consultores e eles lhe auxiliarão nessa escolha.

Blog Piso vinílico em manta classic mystique

Atacado p/ todo o Brasil | ⚡ Instalação: RJ & SP → Cote



O piso vinílico em manta Classic Mystique é um revestimento de alta qualidade e durabilidade, ideal para ambientes residenciais e comerciais de tráfego moderado. Com uma ampla variedade de cores e texturas, o piso vinílico em manta Classic Mystique oferece uma aparência sofisticada e contemporânea, além de ser fácil de instalar e manter. Sua resistência à umidade, manchas e desgaste faz dele uma excelente escolha para cozinhas, banheiros e outras áreas de alto tráfego.

Ir para blog

FAQ Piso Vinílico em Manta: Classic Mystique - M2 - - Em Manta | Afrel

Qual a principal característica ou função do Piso Vinílico em Manta?

São duas na verdade, Seguintes: Primeira é a possibilidade de formação do rodapé curvo com o próprio Piso Vinílico em Manta; segunda características é a fusão das mantas utilizando cordão de solda. Essas duas qualificam o Piso Vinílico em Manta como melhor opção em áreas que precisam de controle elevado para assepsia.

Como é feita instalação do Piso Vinílico em Manta?

Preferencialmente a base precisa ser lisa, firme, nivelada e isenta de umidade, quando não existe todas as condições favoráveis existe a possibilidade de regularizar a base utilizando produtos cimentícios de alta tecnologia, hoje são bem acessíveis e reduzem custos e prazos de execução da instalação do Piso Vinílico em Manta. Após ajustes da base entram acessórios para formação de canto curvo que permitem a subida da manta, instalação com adesivo acrílico e cordão de solda para fusão das mantas.

Qual a principal função do Piso Vinílico em Manta?

Assepsia, quando temos ambientes que precisam atender à norma RDC-50 da ANVISA que regulamenta o uso e especifica até mesmo os procedimentos de sua instalação, indica-se Pisos Vinílicos em Mantas, segue adiante alguns ambientes com aplicações aconselháveis: Laboratórios, Hospitais, Centros Cirúrgicos, Clinicas, Escolas, Creches e na indústria. A união das mantas é feita através de fusão com cordão à 400 graus para tornar a superfície impermeável e monolítica, orienta-se formação de canto curvo na própria manta para facilitar lavagem e limpeza nos cantos, evitando acumulo de bactérias.

Piso Vinílico em Manta pode ser lavado?

Os Pisos Vinílicos em Manta recebem solda para fusão das mantas, sua principal característica é a facilidade de lavagem tendo baixa

Atacado p/ todo o Brasil | ⚡ Instalação: RJ & SP → Cote

porosidade sem espaços para acumulo de bactérias.

Piso Vinílico em manta é resistente?

Muito resistentes, desde que sejam os pisos comerciais para alto tráfego, esses foram projetados para hospitais, repartições públicas, lojas e diversos ambientes de tráfego severo. Principal vantagem deste revestimento está na possibilidade de revitalização, utiliza-se disco de limpeza e máquina tipo enceradeira industrial para lavagem do piso.

Qual tipo de Piso Vinílico é indicado para escolas?

O Piso Vinílico em manta Homogênea é a melhor opção, preferencialmente Piso Vinílico em manta PUR, esse que reduz a frequência de manutenção quando comparado ao Piso Vinílico em manta PU (Tratamento superficial).

Qual tipo de Piso Vinílico é indicado para clinicas e hospitais?

O Piso Vinílico em manta hospitalar homogênea é o mais indicado para áreas com necessidade de lavagem e atendimento à norma RDC 50 da ANVISA. Principalmente nas áreas aonde são realizados procedimentos com posterior desinfecção com uso de Hipoclorito de sódio.

Pode usar Piso Vinílico em Manta no escritório?

Sim é possível, inclusive permite a criação de projetos exclusivos utilizando padrões diferentes, criando formas diversas, obtendo uma superfície única após fusão das mantas com cordão de solda.

AFREL
Pisos e Carpetes

INSTITUCIONAL

Blog

Atendimento especializado

Equipe de instalação

Transportadoras especializadas

Compra segura

ATENDIMENTO

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

Como Comprar

Atacado p/ todo o Brasil | ⚡ Instalação: RJ & SP → Cote

Formas de Pagamento

AJUDA

Meus Pedidos

Troca e Devolução

Entregas

Contate-nos

Parceiro

ENCONTRE-NOS AQUI

Entre em contato e peça seu orçamento!

Toda a loja em até 10x sem juros!

E-mail
atendimento@afrel.com.br

Telefone ES
(27) 4042-3337

Telefone SP
(11) 5199-3866

Telefone Rj
(21) 2042-2847

Funcionamos de sengunda a Sexta de 8:00 as 18:00!

Segurança

Formas de Pagamento

Credibilidade

© 2018 Afrel Pisos e Carpetes - Rod. Rio Teresópolis BR– 116 KM 141 - Duque de Caxias - 📍 Showroom (Confirmar horário de visita): Av. Rio Branco, 120/1001 Centro - Rio de Janeiro Cep.: 20.040-003 - CNPJ: 19.056.378/0001-35 📍 Showroom: Avenida Paulista, 1471/1312 - Bela Vista - São Paulo Cep.: 01.311-927 - CNPJ: 31.857.797/0002-52 📍 Avenida das Américas, 4200/118B - Ed. Paris - Barra da Tijuca - RJ. CEP. 22640-907. 📍 Rod. Governador Mário Covas, 3255 - Armazem 8 - Padre Mathias, Cariacica - ES, 29157-100 📍

Atacado p/ todo o Brasil | ⚡ Instalação: RJ & SP → Cote

Digite sua busca

Home > Piso Vinílico Comercial > **IQ Toro SC – Mantas Comerciais Colado Tarkett**

IQ Toro SC – Mantas Comerciais Colado Tarkett

Piso Vinílico Comercial

Orçar Produto



Descrição

Segurança e praticidade em áreas de controle

A linha de pisos vinílicos em mantas homogêneas Tarkett iQ Toro SC® é um piso vinílico em mantas homogêneo e condutivo e conta com tecnologia iQ PUR, que proporciona excelente resistência à abrasão e maior facilidade de limpeza.
A linha de pisos vinílicos em mantas homogêneas Tarkett iQ Toro SC® é a melhor opção para áreas que necessitam de controle da condutividade elétrica, como indústrias e instalações hospitalares.

Cores

3093100 3093104 3093960 3093966

Ambientes



3093960 e 3093966


Ficha Técnica

Tipo de Revestimento	Mantas Comerciais
Classificação de Uso	Comercial 34 / Industrial 43
Tipo de Instalação	Colado
Espessura Total	2 mm
Comprimento	23 m
Largura	2 m
Embalagem	46m² (rolo)
Garantia	10 Anos Comercial

Vídeos



Preparação de Superfície

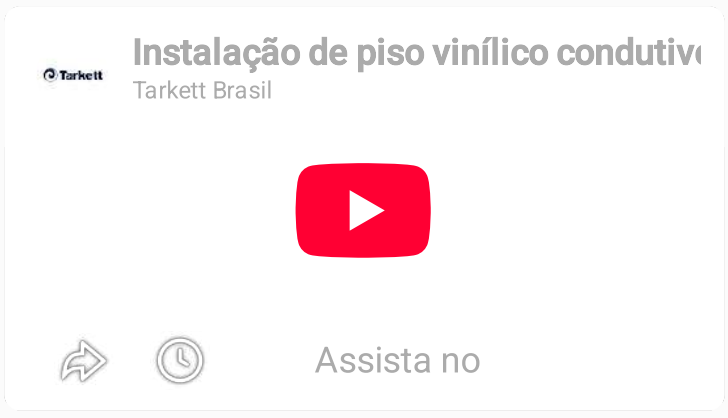

Instalação - Mantas Comerciais

Downloads

- Ficha Técnica
- Catálogo Digital
- Certificado de Garantia

Quem Somos

Sustentabilidade

Política de Privacidade

Nossas Unidades

Obras Corporativas

Downloads

Trabalhe Conosco

R Cervellini Revestimentos LTDA

Desenvolvido por